



MINI EKSKAVATOR **R10 ECO**




© 2025 Rippa. All rights reserved.



www.rippa.mk



FUSHA E PUNËS

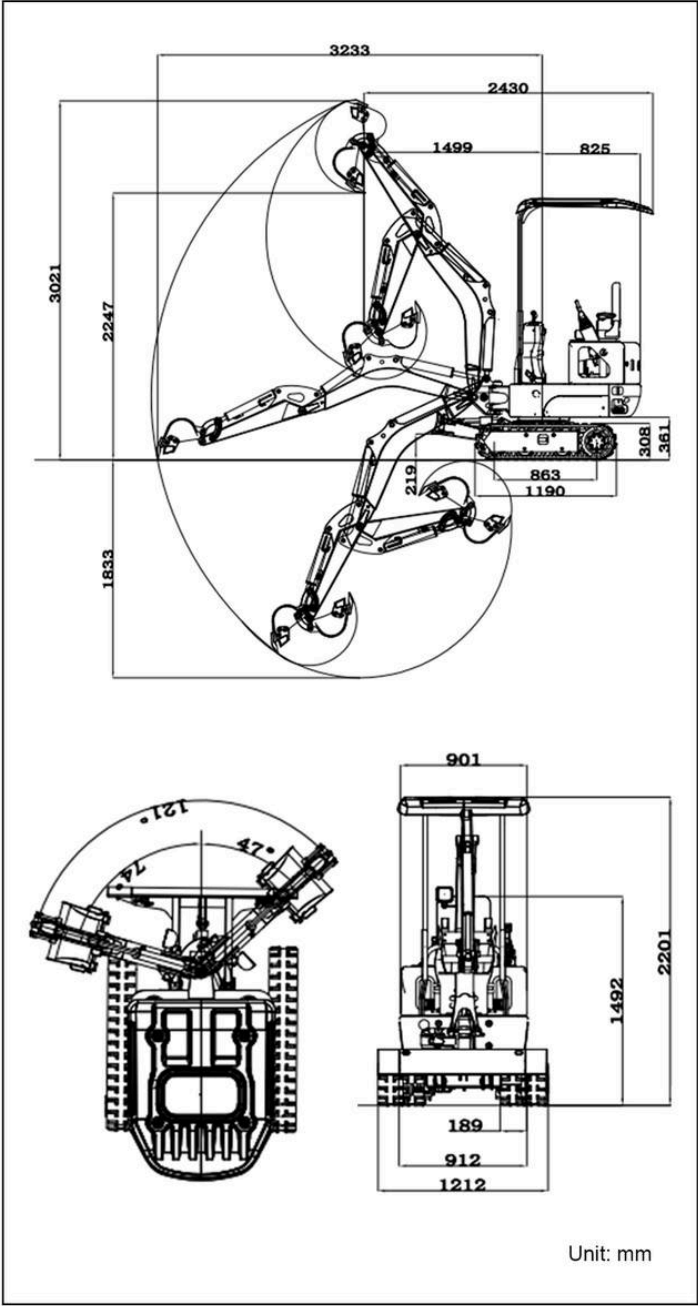

SPECIFIKIMET

Modeli		R10 ECO
Parametrat bazik	Pesha e punës së makinës	1000
	Kapaciteti i kovës (m³)	0.014
	Shpejtësia e udhëtimit (km/h)	0-1.5
	Fuqia tërheqëse (%)	30%
	Fuqia e tokës (Kpa)	25.53
	Fuqia maksimale e gërmimit (kN)	9.2
	Maks. gërmimit radius (mm)	3233
	Maks. i gërmimit të thellë (mm)	1833
	Maks. i gërmimit në gjatësi (mm)	3021
	Maks. i lartësisë së shkarkimit (mm)	2247
	Maks. i këndit të devijimit (°)	121
	Zgjerimi i gjurmës (mm)	912-1212
Motorri	Marka e motorrit	Kubota
	Modeli i motorrit	Z482
	Maksimumi i kalë-fuqisë (ps)	11.234
	Maksimumi i fuqisë (Kw)	8.2
	Maksimumi i shpejtësisë (rpm)	3000
	Zhvendosja (L)	0.479
	Numri i cilindërve	2
	Metoda e ftohjes	Ftohja me ujë
	Sasia e ndryshimit të vajit (L)	1.2
	Forma e karburantit	Diesel
	Klasa e karburantit	0/-10
	Konsumi teorik i karburantit (L/h)	0.8-1.2
Trupi	Metrazhi i transportit (mm)	2430
	Gjerësia e transportit (mm)	912
	Gjatësia e transportit (mm)	2201
	Kundërpesha e hapësirës së tokës (mm)	361
	Gjerësia e kovës (mm)	300
	Gjatësia e bumit (mm)	1477
	Gjatësia e krahut (mm)	800
	Gjerësia e tehut të buldozerit (mm)	912-1212

■ SISTEMI HIDRAULIK

Lloji/modeli i pompës kryesore	306	Presioni i vendosur maksimal (Mpa)	20MPa
Marka e pompës kryesore	Tianjin Walking/Shengjie	Lloji i motorit hidraulik për udhëtim	BM6-315
Rrjedha maks. e pompës kryesore (L/min)	18L/min	Marka e motorit për udhëtim	Paiyi/Zhenjiang Dali
Vulva multi-funksionale	2+2+5 joints	Zhvendosja e motorit	315
Marka e vulvës multi-funksionale	Tengfei	Lloji i motorit hidraulik rrotullues	BM2-315
Presioni i vendosur (Mpa)	18MPa	Zhvendosja	315

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES MANUALIN E UDHËZIMIT DHE PËRDORNI SAKTË MAKINËN.

- Gjithmonë vendosni rripin e sigurimit kur punoni. (Vetëm specifikimet ROPS)
- Nëse jeni duke përdorur makineri ndërtimi me një masë makinerie më të vogël se 3 ton, duhet të merrni paraprakisht kursin "Trajnim special për funksionimin e makinerive ndërtimore të montuara në automjet". Nëse masa e makinës është 3 ton ose më shumë, duhet të ndiqni "Kursin e aftësive të funksionimit të makinerive të ndërtimit të montuara në automjet".
- Për të parandaluar prishjet dhe aksidentet, sigurohuni që të inspektoni rregullisht makinerinë.
- Inspektime specifike vullnetare kërkohen të kryhen nga një kompani inspektuese të regjistruar pranë Ministrisë të Shëndetësisë, Punës dhe Mirëqenies ose Drejtorit të Përgjithshëm të Byrosë së Inspektimit të Standardeve të Punës.

- ✓ **Dimensione ultra kompakte**
- ✓ **Super mbrojtje e operatorit**
- ✓ Gjithçka që ju duhet për të kryer punën tuaj shkëlqyeshëm.



Ka shumë për të pëlqyer për ekskavatorët e rinj ultra-kompakt të RIPPA. Ato janë aq kompakt sa mund të punoni lehtësisht dhe sigurt në vende të ngushta. Ata kanë gjithashtu një strukturë të përmirësuar kontrolli dhe veçori të përmirësuara të rehatisë për t'ju mbajtur të punoni me efikasitet dhe rehati. Më e mira nga të gjitha, ju mund të mbështeteni tek këta ekskavatorë ultra-kompakt RIPPA për të kryer punën me shpejtësi dhe efikasitet.

LEVA ANËSORE

Levat e kontrollit të RIS ECO janë të vendosura në anët e sediljes për një qëndrim më të mirë, më të relaksuar në punë të operatorit dhe shikueshmëri të shkëlqyer.



EKSKAVATORËT ULTRA-KOMPAKT - RIPPA

Fuqia bruto e motorit (z482): 11 HP (8.2kW)


Forca maksimale e gërmimit : 9.2 KN

Pesha operative: 1000 kg



PERFORMANCA / SIGURIA

Nga një shinë e rregullueshme për gjatësinë e gjurmës dhe pedali me dy shpejtësi të udhëtimit, deri te Sistemi i Sigurt i Ndezjes së Motorit dhe drita e re LED e montuar në krahun e gërmuesit, ky ekskavator ultra-kompakt është projektuar për performancë dhe siguri maksimale.

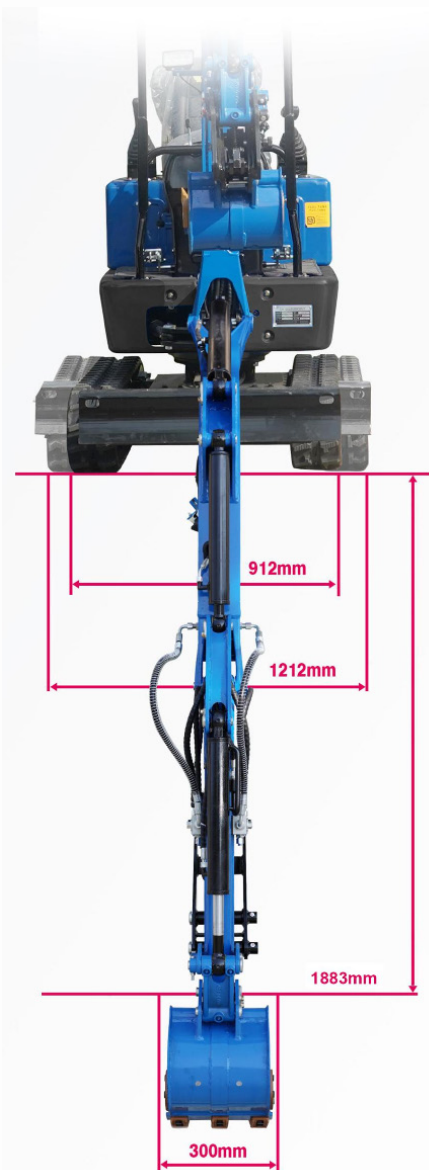

1 Matës i rregullueshëm i gjurmës

Matësi i gjurmës hidraulike R10 mund të ngushtohet në 912 mm në sekonda me një levë, që lejon lundrimin në hapësira të ngushta. Anasjelltas, ju mund ta zgjeroni matësin e gjurmës deri në 1212 mm. Tehu i tij me palosje të shpejtë përshtatet në madhësi në rast të tërheqjes së thjeshtë të një kunj. Kur rregullohen, këta ekskavator ultra-kompakt mund të futen lehtësisht nëpër shumicën e dyerve, duke lejuar hyrjen brenda ndërtesave.



2 Gama e gërmimit

Ekskavatori nënkompakt shkëlqen në gërmim, me një gamë çuditërisht të gjerë pune dhe gërmimi për një ekskavator kaq të vogël.



3 Kovë me kapacitet të madh

Kova me kapacitet të madh mund të ngarkojë më shumë materiale. Kova është e fortë dhe e qëndrueshme, gjë që përmirëson shumë punën dhe efikasitetin.

6 Pedali i këmbës

Pedali i këmbës është vendosur për të lehtësuar lëkundjen anësore dhe zgjatjen e ekskavatorit, duke liruar duart e shoferit dhe duke përmirësuar efikasitetin e punës.



4 Rrota e re lëvizëse e derdhur

Rrota e re lëvizëse e derdhur, struktura hemisferike shpërndan përqendrimin e stresit dhe ka një jetë më të gjatë shërbimi.



5 Çati e lëvizshme e kabinës

Çatia me katër shtylla është e pajisur me një strukturë mbrojtëse nga rrokullisja për të siguruar mbrojtjen bazë të sigurisë për operatorin dhe zvogëlon dëmin e shkaktuar nga objektet që i bien operatorit.

7 Operacioni pilot

Leva e shkarkimit rrit sigurinë në punë duke parandaluar funksionimin e paqëllimshëm të pajisjes së përparme, dozer, AUX, rrotullimi ose udhëtimi kur makina është në pozicion të kyçur.

8 Valvula e ndalimit me tre drejtime

Valvula e ndalimit me tre drejtime mund të ndryshojë lehtësisht drejtimin e rrjedhës së vajit hidraulik, duke siguruar që sistemi hidraulik të përshtatet shpejt me kërkesat e reja të funksionimit.



Përvojë e rahatshme, vozitje e sigurt



1 Butoni i aksionit

Butonat e funksioneve janë të centralizuara, gjë që është e përshtatshme për drejtuesin për të përdorur. Ato janë të pajisura me funksionet e bllokimit të sigurisë dhe ndriçimit, të cilat plotësojnë nevojat bazë të funksionimit të operatorit dhe përmirësojnë efektivisht efikasitetin e punës.



2 Butoni i ndezjes

Kur ekskavatori nuk është në përdorim operatori mund të ndërpresë furnizimin me energji të pajisjes përmes çelësit të energjisë për të shmangur humbjet e energjisë, për të ndihmuar pajisjen të kursejë energji dhe kostot operative.



3 Ulëse të rahatshme

Ulësja që mund të rregullohet, është dizajnuar për të mbështetur shpinën, belin dhe qafën e operatorit, duke reduktuar lodhjen nga puna afatgjate.

4 Kontroll i centralizuar

Integrimi i levave të udhëtimit dhe funksionimit në një sistem kontrolli i lejon operatorit të kontrollojë pajisjet e udhëtimit dhe të punës së ekskavatorit në të njëjtën kohë, duke reduktuar nevojën për të ndërruar shpesh dorezat e operimit.

5 Paneli

Zona e funksionit është e centralizuar dhe pulti është ngritur për t'i lehtësuar operatorit që të kontrollojë statusin bazë të automjetit në kohë reale.



SERVISET

Kapaku i hapjes së pasme ofron akses të lehtë në motor dhe mirëmbajtja është e thjeshtë me hidraulikun e portës së shërbimit hidraulik të vendosur dhe të mbrojtur në mënyrë të përshtatshme.


Mbulesa e motorit

Selia e operatorit me hapje të pasme në kupë, mund të rrokulliset për të zbuluar një pjesë të madhe të motorit, duke lejuar akses më të lehtë te komponentët.



Mirëmbajtja e qarkut të vajit

Një mbulesë e hapur me dorë është vendosur posaçërisht në pedalin e këmbës, në mënyrë që kur kontrolloni qarkun e vajit dhe linjën, të jetë i dobishëm dhe efikas, gjë që ofron lehtësi të madhe për punët e mëvonshme të mirëmbajtjes dhe inspektimit.



Dritat paralajmëruese të pajisjeve


Dështimi i menjëhershëm: Kur ekskavatori dështon ose ka një gjendje jonormale, drita e alarmit do të ndizet për të nxitur operatorin të kontrollojë menjëherë pajisjet, si sistemin hidraulik, dështimi i motorit, presioni jonormal i vajit, etj.



NE JEMI RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. ndodhet në Parkun Industrial të Gjashtë, Zona e teknologjisë së lartë Jining, Provinca Shandong. Është një ndërmarrje e teknologjisë së lartë në nivel shtetëror me të drejtë importi dhe eksporti;

Stafi i kompanisë është energjik dhe vazhdimisht krijon legjendën dhe lavdinë e shkollës!



 www.rippa.mk

© 2025 Rippa. All rights reserved.



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Add: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District, Jining City, Shandong Province

Disa specifikime bazohen në matjet inxhinierike dhe mund të devijojnë nga kushtet aktuale. Specifikimet janë vetëm për qëllime krahasimi dhe mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Specifikimet e pajisjeve individuale RIPPA do të ndryshojnë në bazë të variacioneve normale në dizajn, prodhim, kushte operimi dhe faktorë të tjerë. Disa fotografi të pajisjeve RIPPA nuk kufizohen në paketat standarde.

