



МИНИ БАГЕР **R10 ECO**




© 2025 Rippa. All rights reserved.

 www.rippa.mk



■ ОПЕРАТИВЕН ОТПАД

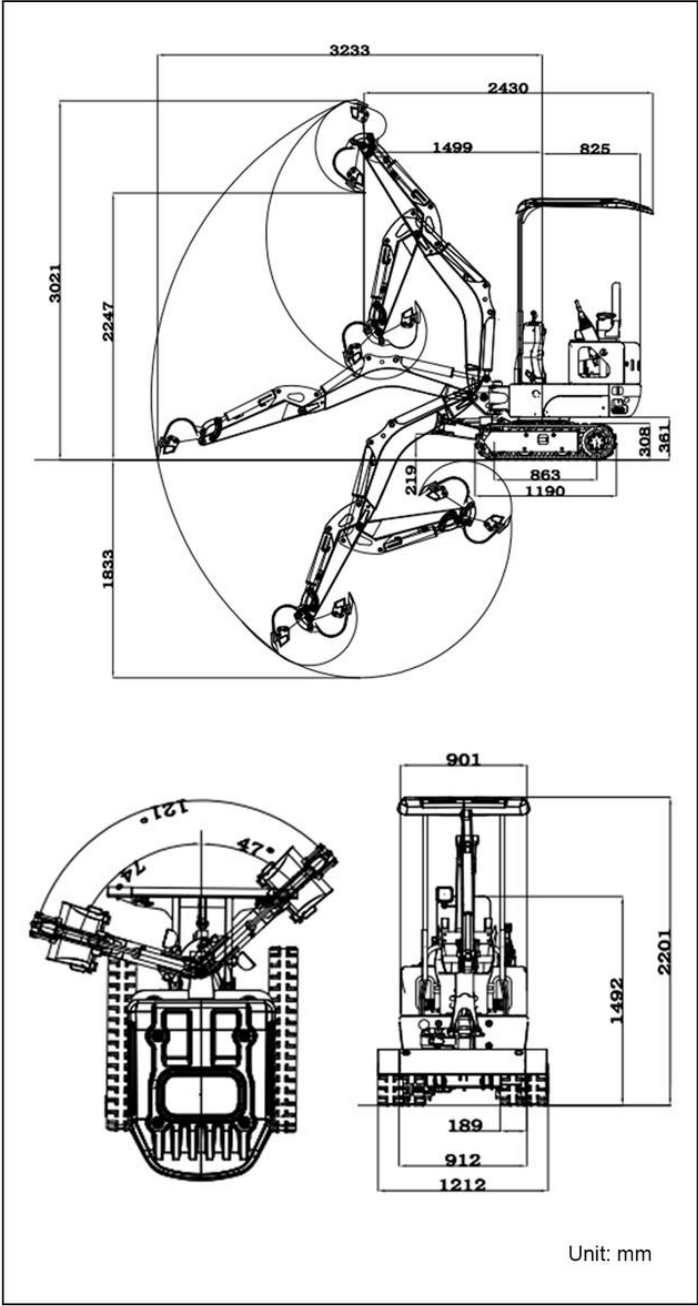

■ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел		R10 ECO
Основни параметри	Работна тежина на машината	1000
	Капацитет на кофата (м³)	0.014
	Брзина на движење (ниска/висока)(км/ч)	0-1.5
	Максимален наклон (%)	30%
	Максимална сила на копање (кпа)	25.53
	Максимална сила на копање (kN)	9.2
	Максимален радиус на копање (мм)	3233
	Максимална длабочина на копање (мм)	1833
	Максимална висина на копање (мм)	3021
	Максимална висина на испразнување (мм)	2247
	Максимален агол на свиткување (°)	121
	Опсег на ширина на траките (мм)	912-1212
Моторот	Бренд	Kubota
	Модел	Z482
	Максимална коњска сила (кС)	11.234
	Максимална моќност (kW)	8.2
	Максимални вртежи (rpm)	3000
	Зафатнина (L)	0.479
	Број на цилиндри	2
	Ладење	Вода оладена
	Количина на моторно масло (L)	1.2
	Гориво	Diesel
	Ниво на гориво	0/-10
	Теоретска потрошувачка (L/h)	0.8-1.2
Тело	Должина при транспорт (мм)	2430
	Ширина при транспорт (мм)	912
	Висина при транспорт (мм)	2201
	Противтежина од подлогата (мм)	361
	Ширина на корпата (мм)	300
	Должина на бум (мм)	1477
	Должина на раката (мм)	800
	Ширина на сечилото булдожерот(мм)	912-1212

■ ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ

Модел на главната пумпа/тип	306	Максимален поставен притисок	20MPa
Марка на главна пумпа	Tianjin Walking/Shengjie	Тип на хидрауличен мотор за патување	BM6-315
Максимален проток на главната пумпа	18L/min	Марка на мотор за патување	Paiyi/Zhenjiang Dali
Повеќе насочен вентил	2+2+5 joints	Поместување на моторот	315
Бренд на повеќенасочни вентили	Tengfei	Тип на хидрауличен мотор за вртење	BM2-315
Номинален сет притисок	18MPa	Поместување	315

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАТЕ ГО ПРИРАЧНИК ЗА УПАСТВО И
КОРИСТЕТЕ ЈА МАШИНАТА ПРАВИЛНО

- Секогаш носете сигурносен појас кога работите. (само спецификации ROPS)
- Ако ракувате со градежни машини со машинска маса помала од 3 тони, мора претходно да го поминете курсот „Специална обука за ракување со градежни машини монтирани на возила“. Ако масата на машината е 3 тони или повеќе, мора да го полагате "Курсот за вештини за работа со градежни машини монтирани на возила".
- За да спречите дефекти и несреки, задолжително проверувате ја машината редовно.
- Специфични доброволни инспекции треба да ги врши инспекциска компанија регистрирана ка министерот за здравство, труд и благосостојба или генералниот директор на Бирото за инспекција на стандарди за труд.

- ✓ **Ултра компакт димензии**
- ✓ **Одлична заштита на операторот**
- ✓ **Минимално замавнување на опашката (се што ви треба за да ја завршите работата).**

Има многу што да се допадне за новите ултра компактни багери на RIPPA. Тие се толку компактни што лесно можете да работите безбедно на тесни места. Тие исто така имат и подобрен распоред на контролата и надградени функции за удобност за да можете работите ефикасно и удобно. Најдобро од се е што можете да зависите од овие ултра компактни багери RIPPA за да а завошите работата со брзина и ефикасност.

Распоред на страничната рачка

Контролните рачки на R10 ECO се поставени на страните на седиштето за подобро и порелаксирано работно дожене на операторот и одлична видливност.



RIPPA УЛТРА-КОМПАКТЕН БАГЕР

Коњски сила на моторот (z482): 11 HP (8.2kW)


Максимална сила на копане: 9.2 kN

Работна тежина: 1000 kg



Перформанси/Безбедност

Од прилагодлив мерач на патеката и педала за патување со две брзини до безбедносно стартување на моторот и ново LED работно светло поставено на бум, овој ултра компактен багер е дизајниран за максимални перформанси и безбедност.

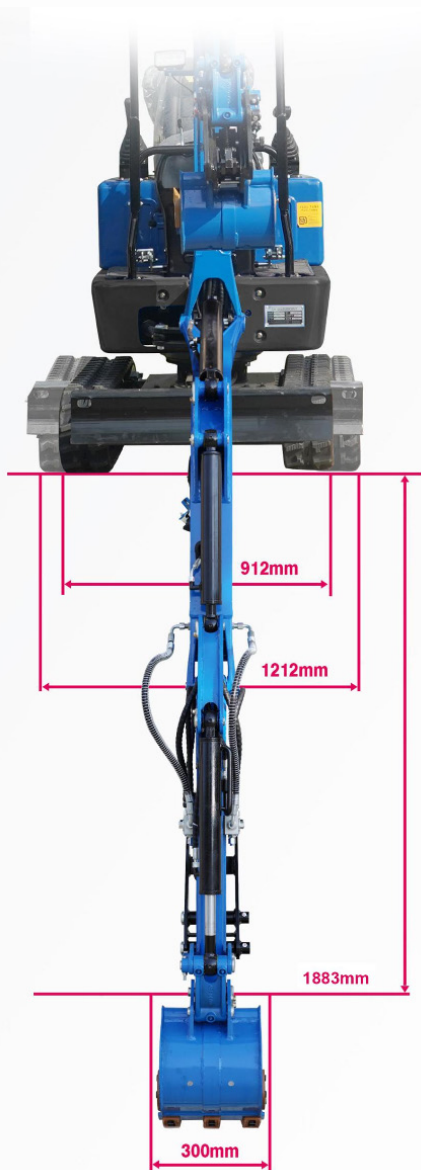

1 Прилагодлив мерач на патеката

R10 еко хидраулично прилагодливиот мерач на патеката може да се намали на 912 мм во секунди со едноставна работа со една рачка за да се овозможи навигација во тесни простори. Спротивно на тоа можете да го проширите мерачот на патеката до 1212 мм. Неговото брзо преклопено сечило се прилагодува на големината веднаш со едноставно влечење на игла. Кога ќе се прилагодат надолу, овие ултра компактни багери лесно можат да се вклопат низ повеќе врати што овозможува пристап во зградите.



2 Опсег на копање

Компактниот багер се истакнува во копањето со изненадувачки широк опсег на работа и копање за толку мал багер.



3 Кофа со голем капацитет

Кофата со голем капацитет може да оптовари повеќе материјали. Кофата е силна и издржлива што ја подобрува работното ефикасност.

6 Педали на нозе

Ножната педала е поставена да го олесни страничното замавнување и продолжувањето на багерот, ослободувајќи ги рацете на возачот и подобрувајќи ја ефикасноста на работата.



7 Работа на операторот

Рачката за растоварање ја подобрува безбедноста при работа. Со спречување на ненамерно работење на предниот додаток – дозерот, вртење или патување кога машината е во заклучена положба.

8 Тринасочен стоп вентил

Тринасочниот стоп вентил може лесно да ја смени насоката на проток на хидрауличкото масло, осигурувајќи дека хидрауличниот систем може брзо да се прилагоди на новите работни барања.




4 Ново лиено погонско тркало

Новото погонско тркало за лиене, хемисферичната структура ја дисперзира концентрацијата на стресот и има подолг работен живот



5 Отстранлив покрив на кабината

Кровот со четири столбови е опремен со заштитна структура за да обезбеди основна безбедносна заштита за операторот и да ја намали штетата предизвикана од паѓање на предмети врз операторот.

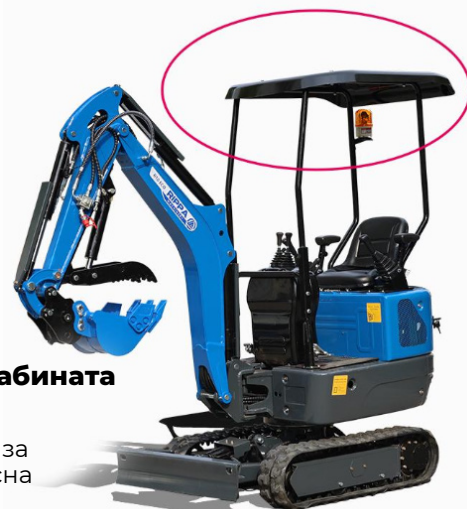

Удобно искуство, безбедно возење



1 Копчиња за работа

Копчињата за работа се централизиран и концизни што е погодно за ракување на возачот. Тие се опремени со сигурносно заклучување и функции за осветлување кои ги задоволуваат основни оперативни потреби на операторот и ефикасно ја подобруваат ефикасноста на работата.



2 Прекинувач на напојување

Кога багерот не е во употреба или неактивен, операторот може да прекине напојувањето на опремата преку прекинувачот за напојување за да избегне трошење на енергија, да и помогне на опремата, да заштеди енергија и да ги намали оперативните трошоци.



3 Удобни седишта

Прилагодливо седиште, ергономски дизајнирано да го подржува грбот, половината и вратот на операторот, намалувајќи го замарот предизвикан од долгорочно работање.



4 Централизирана контрола

Интегрирањето на рачките за патување и работа во еден контролен систем му овозможува на операторот да ги контролира патувањето и работниот уред на багерот во исто време, намалувајќи ја потребата од често менување на рачките, што го прави работењето полесно и поефикасно.

5 Контролна табла

Функциската област е централизирана и контролната табла е поставена за да му олесни на операторот да го контролира основниот статус на возилото во реално време.



Сервис

Задната хауба овозможува лесен пристап до моторот, а одржувањето е едноставно со водоводот на хидрауличниот сервисен приклучок што е погодно поставен и заштитен.

Капак на моторот

Операторското седиште на хаубата што се отвора одзади може да се преврти за да открие голем дел од моторот, овозможувајќи полесен пристап до компонентите.




Предупредувачки светла за опремата

Брзо откажување : Кога багерот не успее или има абнормална состојба, светлото за аларм ќе светне за да го поттикне операторот веднаш да ја провери опремата, како што се хидрауличниот систем, дефект на моторот, ненормален притисок на маслото, итн.



Одржување на колото за масло


Рачно отварачки е специјално поставен на ножната педала, така што при проверка на колото за масло и линијата ќе биде практична и ефикасна, што обезбедува голема погодност за последователно одржување и инспекциски работи.



НИЕ СМЕ РИППА

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd се наоѓа во Шестата индустринска зона Џининг за висока технологија, провинцијата Шандонг. Тоа е претпријатие за висока технологија на државно ниво со право на увоз и извоз.

Персоналот на компанијата е енергичен и претприемнички и постајно ја создава легендата и славата на училиштето!



 www.rippa.mk

© 2025 Rippa. All rights reserved.



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Ад: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District, Jining City, Shandong Province

Некои спецификации се зацноваат на инженерски мерења и може да отстапат од фактичките услови. Спецификациите се само за споредба на целта и се предмет на промена без најава. Спецификациите на поединечната опрема RIPPA ќе се разликуваат врз основа на нормалните варијации во дизајнот, производството, работните услови и други фактори. Некои слики од опремата RIPPA не се ограничени на стандардни пакувања.

