



R13 PRO



© 2025 Rippa. All rights reserved.

 www.rippa.mk



R13 PRO

Ултра компактна градежна машина со
одлична пристапност до тесни
простори и стабилност.

Карактеристики и функции



3 Целосно отварачка хауба

Целосно отворената хауба се отвора широка наназад, што го олеснува извршувањето на секој дневните прегледи и заменета на делови околу моторот и системот за гориво.



4 Кука за влечење

На задната страна е опремена кука рамката.



1 Контролна рачка поставена напред

Работната рачка поставена напред обезбедува доволно простор за стапалата и околу возачкото седиште.



2 Рачка за заклучување за работа

Тој е опремен со неутрална функција за стартување. На моторот што го спречува палењето на моторот, освен ако рачката за заклучување на работата не е во крената положба.



5 Филтер за воздух

Спречете прашина и нечистотии од влегување во системот за довод на воздух на моторот, со што се продолжува работниот век на моторот life.



6 Операција преферлување

Може да се префрлате помеѓу две операции обрасци со поместување на рачката без потреба од алатки.



7 Продолжено сечило на булдожерот

Ширината на сечилото на дозерот може да биде лесно продолжен со отстранување и прикачување на игла.



8 Поделено црево за дозер

Во случај на неочекувано оштетување врево то може лесно да се замени.



9 LED светло

Доаѓа стандардно со LED диода светлина што создава малку топлина и е отпорен на вибрации.



10 Цилиндар на задниот бум

Можете да собирате фолеми камења и бетонски парчиња со корпата, оптоварување на камион дампер или работи со монтиран прекинувач без грижа за оштетување на цилиндерот на стрелата.





Високи перформаси на R13 PRO

**КРАЈНА ПРИСТАПНОСТ
ДО ТЕСНИ ПРОСТОРИ**



променлива нога повлечена 750 mm

Променливо продолжување на ногата 990 mm

Спецификации за променливи нозе


Користува променливи работи за носе кои можат да бидат лесно се продолжува и се повлекува со ракување со лост. Со собирање на ширината на ползачот, тој лесно може да помине низ тесни премини и помеѓу портите, а кога ќе се прошири е високо стабилен и може да се справи со различни задачи. Ширината на сечилото може лесно да се продолжи со прикачување и отстранување на иглата.

Ве молиме продолжете го ползачот кога работите.



Задна мала машина за замав

Задниот радиус е 506 мм, што го прави лесно работа во тесни простори или блиску до зидови. Покрај тоа задниот крај е само настрешницата 15 мм при вртење правејќи го компактен и овозможува да се вртите во тесни простори вез двоумење.

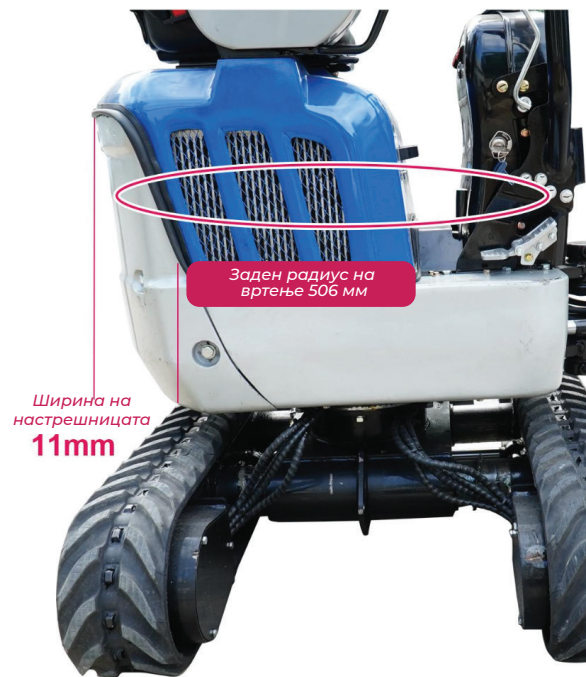

Заден радиус на вртење 506 мм

Ширина на настрешницата
11mm

Може да се ископува во тесни простори

Со замавнување на работната машина можно е ископување во тесни простори и во близина на сидови.



Агол на замавнување на вум (десно): 50°

Агол на замавнување на бум (лево): 55°



Високи перформанси на R13 PRO


**Сигурна изведба на
ископување**

Максимален радиус на копање

3346mm


Максимална длабочина на багерот

1843mm

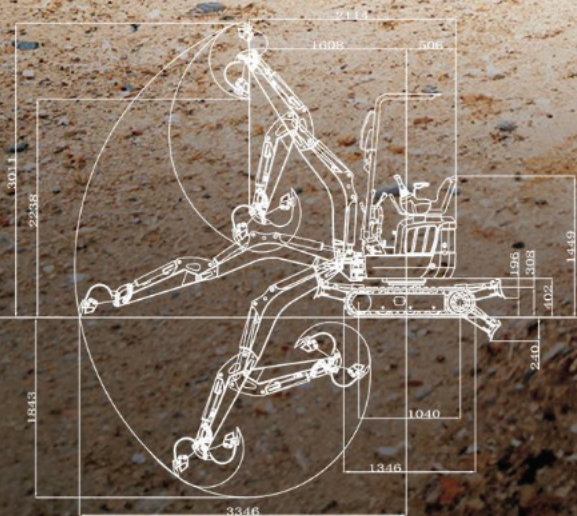

Широк работен опсег

И покрај неговата компактна големина (класа од 1 тон), има моќни перформанси за ископување и широк опсег на работа. Тоа го олеснува товарењето на почвата на камиони и ископувањето.

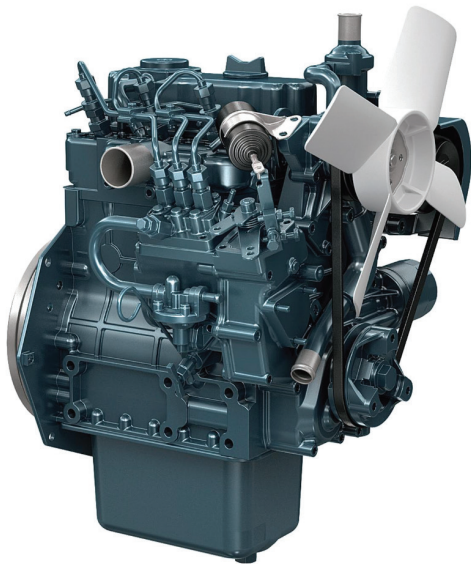

Кубота мотор со 3 цилиндри

Опремен со висок вртежен момент и ниски вибрации 3 цилиндричен Кубота моторот обезбедува моќно копање моќ.



Систем за контрола на притисокот на маслото

Тој е опремен со хидраулична пилот рачка што овозможува непречено функционирање и префрлување на шема со едне допир.



Еколошки

Моторот со ултра ниска бучава ги намалува проблемите со бучавата за време на градењето. Еколошки во согласност со стандардите за издувни гасови Еуро 5 и ЕРА 4.

Високи перформаси на **R13 PRO**

Безбедност и дизајнот на безбедност



Целосно отварање на хаубата и рачката на хаубата

Целосно отворената хауба се отвора широко одзади. Ова овозможува лесна дневна проверка и замена на делови околу моторот и системот за гориво. Додадена е и рачка за хаубата за полесно отварање и затворање на хаубата.



Поделено црево за дозер

Цревото може лесно да се замени дури и ако случајно се оштети додека возите на груба земјиште.



Кука за влечење

Рамката е опремена со кука на задната страна.

Високи перформаси на **R13 PRO**

Безбедност и дизајнот на безбедност



Цилиндар за бум монтиран одзади

Можете да собирате големи камења или бетонски парчиња со кофа, да ги натоварите на камион за отпад или работете со автомат без да се грижите за оштетување на цилиндерот на бумот.



Рачка за заклучување на работата

Тој е опремен со неутрална функција за стартување на моторот што го спречува палењето на моторот што го спречува палењето на моторот, освен ако рачката за заклучување на работата не е во кренета положба.



LED светло

Стандарно доаѓа со LED светло кое генерира малку топлина и е отпорно на вибрации.


ROPS спецификации (изборен)



Лизгачко седиште и појас што може да се повлече

Лизгачкото седиште може да се намести на четири фази кои одговараат на физиката на операторот, овозможувајќи им да работат удобно позиција.

ROPS систем задолжително врзете го безбедносниот појас кога работите.

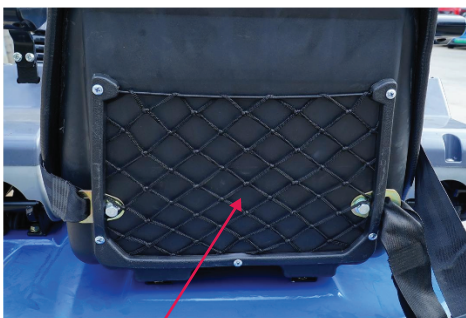

Упаство за употреба и кутија за алати

Под седиштето е обезбедена кутија за чување на упатства и алатки.




Предна лента ROPS

Ова го штити операторот од опасност да падне. Исто така може да се преклопи за да се сместат различни висини за транспорт итн.

***ROPS (Заштита структура за превентување)**

Ова значи структура за заштита на патниците од превртување и се однесува на структура која го штити операторот што го носи безбедносниот појас од опасност ако машината се преврти.

■ ОПЕРАТИВЕН ОТПАД

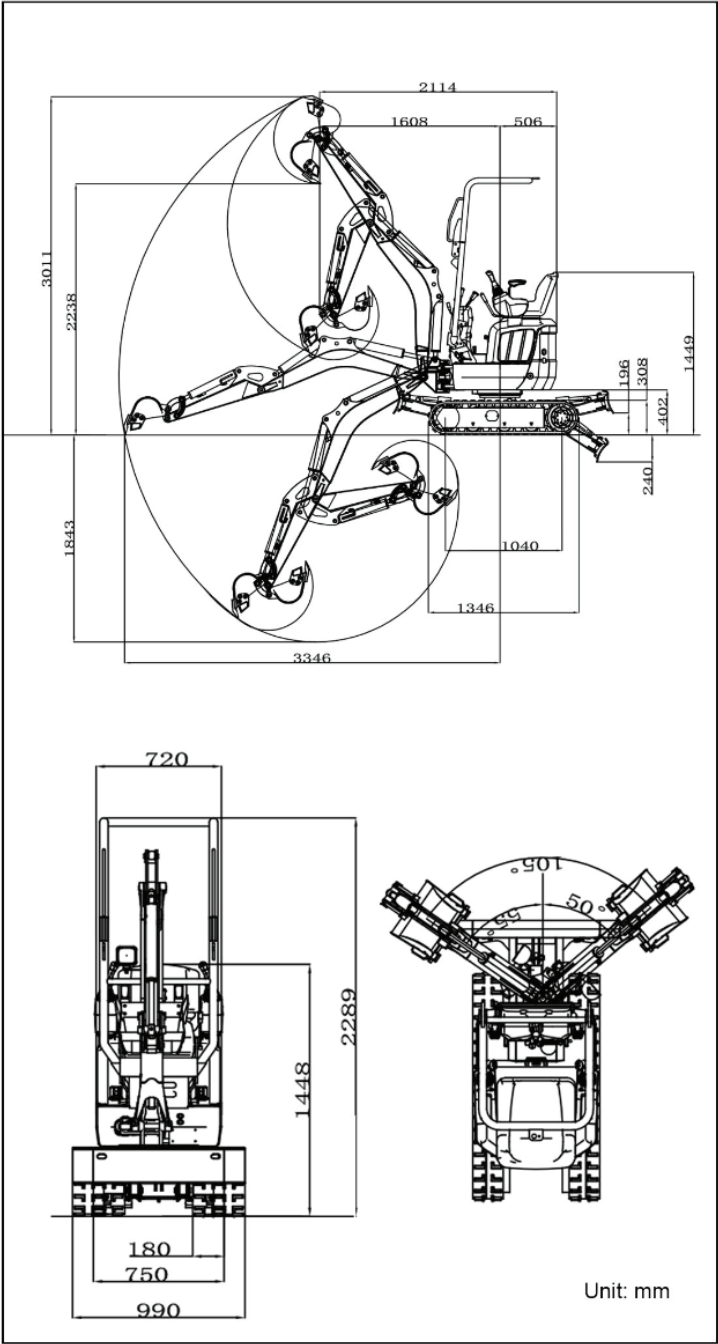

■ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел		R13 PRO
Основни параметри	Работна тежина на машината	1165
	Капацитет на кофата (м³)	0.03
	Брзина на движење (ниска/висока)(км/ч)	0-1.5/0-2.8
	Максимален наклон (%)	30%
	Максимална сила на копање (кпа)	26.79
	Максимална сила на копање (кN)	9.8
	Максимален радиус на копање (мм)	3346
	Максимална длабочина на копање (мм)	1843
	Максимална висина на копање (мм)	3011
	Максимална висина на испразнување (мм)	2238
	Максимален агол на свиткување (°)	105
	Опсег на ширина на траките (мм)	750-990
Моторот	Бренд	Kubota
	Модел	D722
	Максимална коњска сила (кС)	13.97
	Максимална моќност (kW)	10.2
	Максимални вртежи (rpm)	2500
	Зафатнина (L)	0.719
	Број на цилиндри	3
	Ладење	Вода оладена
	Количина на моторно масло (L)	3.5
	Гориво	DIESEL
	Ниво на гориво	0/-10
	Теоретска потрошувачка (L/h)	1.1-1.5
Тело	Должина при транспорт (мм)	2114
	Ширина при транспорт (мм)	750
	Висина при транспорт (мм)	2289
	Противтежина од подлогата (мм)	402
	Ширина на корпата (мм)	400
	Должина на бум (мм)	1450
	Должина на раката (мм)	880
	Ширина на сечилото булдожерот(мм)	750-990

■ ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ

Модел на главната пумпа/тип	Gear pump/305	Максимален поставен притисок	20MPa
Марка на главна пумпа	Tianjin walking	Тип на хидрауличен мотор за патување	WDM-390 dual-speed travel motor
Максимален проток на главната пумпа	25	Марка на мотор за патување	Paiyi
Повеќе насочен вентил	THD12 multi-way valve	Поместување на моторот	390
Бренд на повеќенасочни вентили	Taifeng	Тип на хидрауличен мотор за вртење	BM2-315
Номинален сет притисок	18MPa	Поместување	315


ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАТЕ ГО ПРИРАЧНИК ЗА УПАСТВО И КОРИСТЕТЕ ЈА МАШИНАТА ПРАВИЛНО

- Секогаш носете сигурносен појас кога работите. (само спецификации ROPS)
- Ако ракувате со градежни машини со машинска маса помала од 3 тони, мора претходно да го поминете курсот „Специална обука за ракување со градежни машини монтирани на возила“. Ако масата на машината е 3 тони или повеќе, мора да го полагате "Курсот за вештини за работа со градежни машини монтирани на возила".
- За да спречите дефекти и несреки, задолжително проверувате ј машината редовно.
- Специфични доброволни инспекции треба да ги врши инспекциска компанија регистрирана ка министерот за здравство, труд и благосостојба или генералниот директор на Бирото за инспекција на стандарди за труд.

НИЕ СМЕ РИППА

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd се наоѓа во Шестата индустринска зона Џининг за висока технологија, провинцијата Шандонг. Тоа е претпријатие за висока технологија на државно ниво со право на увоз и извоз.

Персоналот на компанијата е енергичен и претприемнички и постајно ја создава легендата и славата на училиштето!



 www.rippa.mk

© 2025 Rippa. All rights reserved.



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Ад: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District,
Jining City, Shandong Province

Некои спецификации се зацноваат на инженерски мерења и може да отстапат од фактичките услови. Спецификациите се само за споредба на целта и се предмет на промена без најава. Спецификациите на поединечната опрема RIPPA ќе се разликуваат врз основа на нормалните варијации во дизајнот, производството, работните услови и други фактори. Некои слики од опремата RIPPA не се ограничени на стандардни пакувања.

