



RIPPA **R15 ECO**



© 2025 Rippa. All rights reserved.



www.rippa.mk



- ✓ **Ултра компактни димензии**
- ✓ **Одлична заштита на операторот**
- ✓ **Минимално замавнување на опашката**

Се што ви треба за да ја завршите работата.



Има многу што да се допадне за новите ултра компактни багери на Rippa. Тие се компактни и лесно работат безбедни тесни места. Тие исто така имаат подобрен распоред на контролата и наградени функции за удобност за да можете да работите ефикасно и удобно. Најдобро од се, можете да зависите од овие ултра компактни багери Rippa за да ја завршите работата со брзина и ефикасност.

Поставување на странична рачка

Контролните лостови на R15 ECO се поставени на страните на седиштето за подобро и порелаксирано работно држење на операторот и одлична видливост напред.



РИППА УЛТРА КОМПАКТЕН БАГЕР

Коњски сила на моторот (D722): 13.97HP(10.2kW)

Максимална сила на копање: 10.4 kN

Работна тежина: 1500kg



Перформанси / Безбедност

Од прилагодлив мерач на патека и педала за патување со две брзини до стартување за безбедност на моторот и ново работно светло со LED монтирано на бум, овој ултра компактен багер е дизајниран за максимални перформанси и безбедност.



1 Прилагодлив мерач на патеката

Со лесно ракување со една рачка, хидраулично прилагодливиот мерач на патеката R15 ECO се намалува за секунди до 890 мм за да овозможи навигација во тесни простори. Спротивно на тоа можете да го проширите мерачот на патеката до 1190 мм. Со едноставно отстранување на една игла, неговата брзо преклопна големина се прилагодува веднаш. Кога ќе се прилагодат надолу, овие ултра компактни багери можат лесно да се вклопат низ повеќе врати, овозможувајќи пристап во внатрешноста на зградите.


2 Опсег на копање

Ултра компактните багери РИППА се одлични во копање, со изненадувачки широк опсег на работа и копање за такви компактни багери.



3 Цилиндрите на бум

Забележете го чистиот изглед без црева на R15 ECO бум. Тоа е затоа што сите нивни хидраулични црева се уникатно скриени и заштитени во бравата. Покрај тоа цилиндерот на стрелата е добор заштитена поради неговата локација на врвот на бумот.

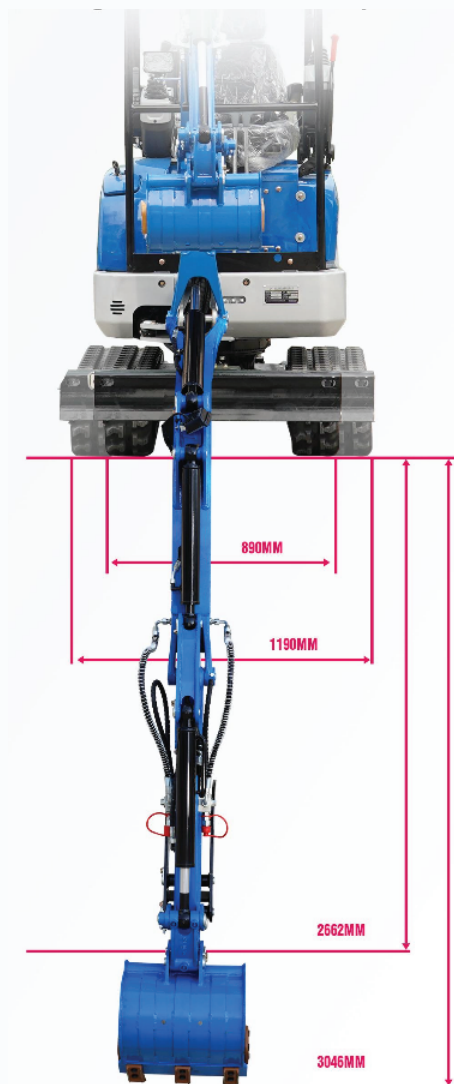

6 Рачка за патување со двојно намена

Овоја рачка ви овозможува да ги користете рацете и нозете во исто време. За да можете да работите со свое темпо. Едноставно стапнете на педалата или притиснете со рацете за да се движите, вртите, итн.



7 Безбедносна брава

Рачката за растоварање ја подобрува безбедноста при работа со тоа што спречува ненамерно работење на предниот додаток дузерот, вртење или патувањето кога машината е во заклучена положба.

8 Ново LED светло за работно бум

LED работно светло за бум обезбедува многу осветлување за нокните задачи.



5 Остранлив покрив на кабината

Стандардно се отстранливиот покрив на кабината и отстранливата заштитна структура. Со отстранета кабина, можете лесно да го транспортирате ултра компактниот багер на камион и да влезете во внатрешноста под вратата за да работите.



4 Ново лиено погонско тркало

Новото погонско тркало за лиење хемисферичната структура ја дисперзира концентрацијата на стресот и има подолг работен живот.





4 Работа на операторот од двете страни

Прилагодливо седиште, ергономски дизајнирано за поддршка на грбот, половината и вратот на операторите, намалувајќи го замарот предизвикан од долготрајното работење.

1 Контролна табла

Десната кутија за потпирачот за рака е опремена со инструменти за возилото. Интегрирана мултифункционална инструмент кој може да прикаже различни параметри како брзина, масло волумен, притисок на маслото, напон и водна температурен аларм. Удобно е да се наблудувајте го статусот на целото возило и може да одржува и управува со навремена состојба на целото возило.



2 Удобни седишта

Прилагодливо седиште, ергономски дизајнирано да го поддржува грбот, половината и вратот на операторот, намалувајќи го замарот предизвикан од долготрајното работење.

3 Лиен држач за бум

Усвоена е заградата за лиена стрелба, структурата е мазна и густа и е интегрално формирана со прекрасен изглед и издржливост.



5 Педали што се отвараат

Педалата може да се отвори. Под педалата има пилот повеќенаочен вентил. Повеќенаочениот нафтовод со вентили е поставен на стандарден начин, што е погодно за одржување.

Карактеристиките на **R15 ECO**

Сервис

Задната хауба овозможува лесен пристап до моторот а одражувањето е едноставно со водоводот на хидрауличниот сервисен приклучок што е погодно поставен и заштитен.

Капак на моторот

Операторското седиште на хаубата што се отвара одзади може да се преврти за да открие голем дел од моторот овозможувајќи полесен пристап до компонентите.




Предупредувачки светла за опрема

Врзо откажување: Кога багерот не успее или има абнормална состојба светлото за аларм е подготвено да го поттикне операторот веднаш да ја провери опремата, како што се хидрауличниот систем, дефект на моторот, ненормален притисок на маслото итн.




Одржување на колот масло

Një mbulesë e hapur me dorë vendoset posaçërisht në pedalin e këmbës, në mënyrë që kur duke kontrolluar qarkun e vajit dhe linjën, do të jetë i dobishëm dhe efikas, gjë që ofron lehtësi të madhe për të mëvonshme punë mirëmbajtjeje dhe inspektimi.



■ ОПЕРАТИВЕН ОТПАД

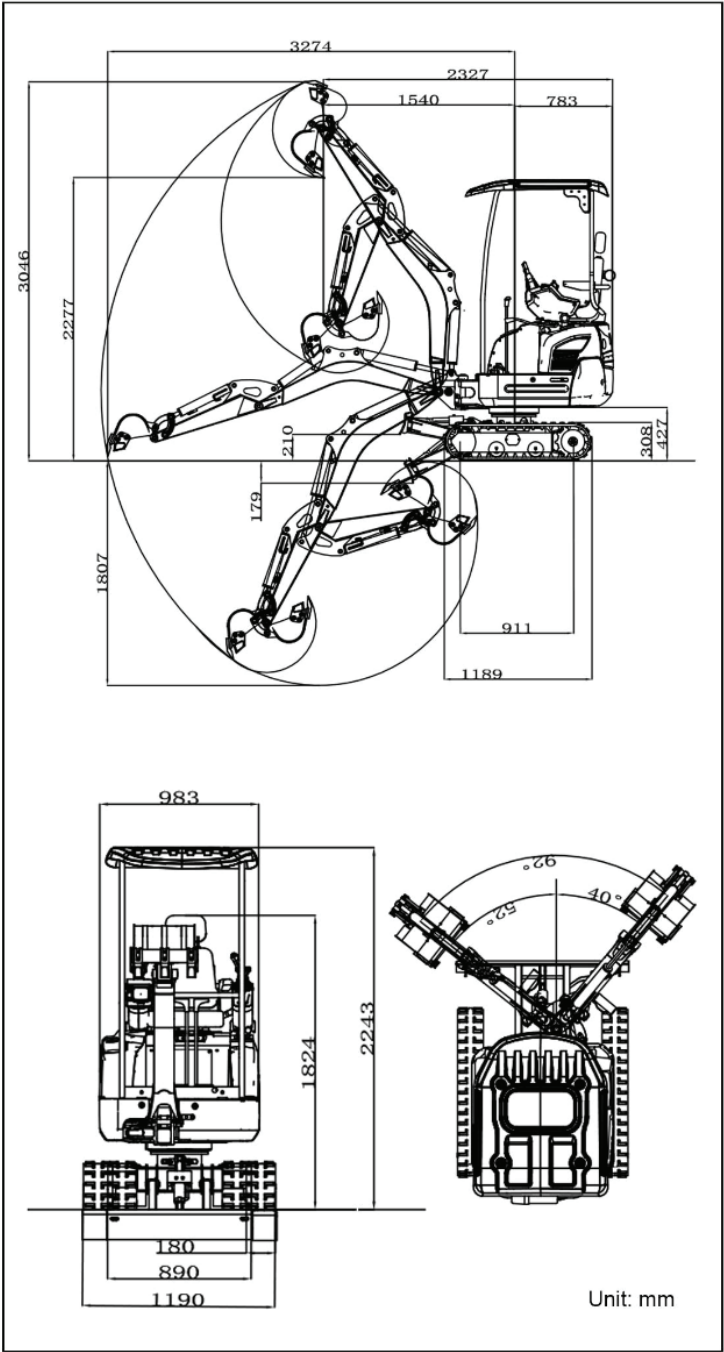

■ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел		R15 ECO
Основни параметри	Работна тежина на машината	1500
	Капацитет на кофата (м³)	0.018
	Брзина на движење (ниска/висока)(км/ч)	0-1.5
	Максимален наклон (%)	30%
	Максимална сила на копање (кпа)	31.4
	Максимална сила на копање (kN)	10.4
	Максимален радиус на копање (мм)	3274
	Максимална длабочина на копање (мм)	1807
	Максимална висина на копање (мм)	3046
	Максимална висина на испразнување (мм)	2277
	Максимален агол на свиткување (°)	92
	Опсег на ширина на траките (мм)	890-1190
Моторот	Бренд	Kubota
	Модел	D722
	Максимална коњска сила (кС)	13.97
	Максимална моќност (kW)	10.2
	Максимални вртежи (rpm)	2500
	Зафатнина (L)	0.719
	Број на цилиндри	3
	Ладење	Вода оладена
	Количина на моторно масло (L)	3.5
	Гориво	DIESEL
	Ниво на гориво	0/-10
	Теоретска потрошувачка (L/h)	1.1-1.5
Тело	Должина при транспорт (мм)	2327
	Ширина при транспорт (мм)	983
	Висина при транспорт (мм)	2243
	Противтежина од подлогата (мм)	427
	Ширина на корпата (мм)	400
	Должина на бум (мм)	1477
	Должина на раката (мм)	800
	Ширина на сечилото булдожерот(мм)	1024

■ **ГИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ**

Модел на главната пумпа/тип	Gear pump/308-303	Максимален поставен притисок	20MPa
Марка на главна пумпа	Tianjin Walking/Shengjie	Тип на хидрауличен мотор за патување	BM6-315
Максимален проток на главната пумпа	21.6L/min	Марка на мотор за патување	Paiyi/Zhenjiang Dali
Повеќе насочен вентил	9-way pilot multi-way valve	Поместување на моторот	315
Бренд на повеќенасочни вентили	Tengfei/Shengjie	Тип на хидрауличен мотор за вртење	BM2-315
Номинален сет притисок	18MPa	Поместување	315

**ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАТЕ ГО ПРИРАЧНИК ЗА УПАСТВО И
КОРИСТЕТЕ ЈА МАШИНАТА ПРАВИЛНО**

- Секогаш носете сигурносен појас кога работите. (само спецификации ROPS)
- Ако ракувате со градежни машини со машинска маса помала од 3 тони, мора претходно да го поминете курсот „Специална обука за ракување со градежни машини монтирани на возила“. Ако масата на машината е 3 тони или повеќе, мора да го полагате "Курсот за вештини за работа со градежни машини монтирани на возила".
- За да спречите дефекти и несреќи, задолжително проверувате ја машината редовно.
- Специфични доброволни инспекции треба да ги врши инспекциска компанија регистрирана кај министерот за здравство, труд и благосостојба или генералниот директор на Бирото за инспекција на стандарди за труд.

НИЕ СМЕ РИППА

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd се наоѓа во Шестата индустринска зона Џининг за висока технологија, провинцијата Шандонг. Тоа е претпријатие за висока технологија на државно ниво со право на увоз и извоз.

Персоналот на компанијата е енергичен и претприемнички и постајно ја создава легендата и славата на училиштето!



 www.rippa.mk

© 2025 Rippa. All rights reserved.



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Ад: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District,
Jining City, Shandong Province

Некои спецификации се зацноваат на инженерски мерења и може да отстапат од фактичките услови. Спецификациите се само за споредба на целта и се предмет на промена без најава. Спецификациите на поединечната опрема RIPPA ќе се разликуваат врз основа на нормалните варијации во дизајнот, производството, работните услови и други фактори. Некои слики од опремата RIPPA не се ограничени на стандардни пакувања.