



MINI EKSKAVATOR **R22 PRO**




© 2025 Rippa. All rights reserved.

 www.rippa.mk



FUSHA E PUNËS

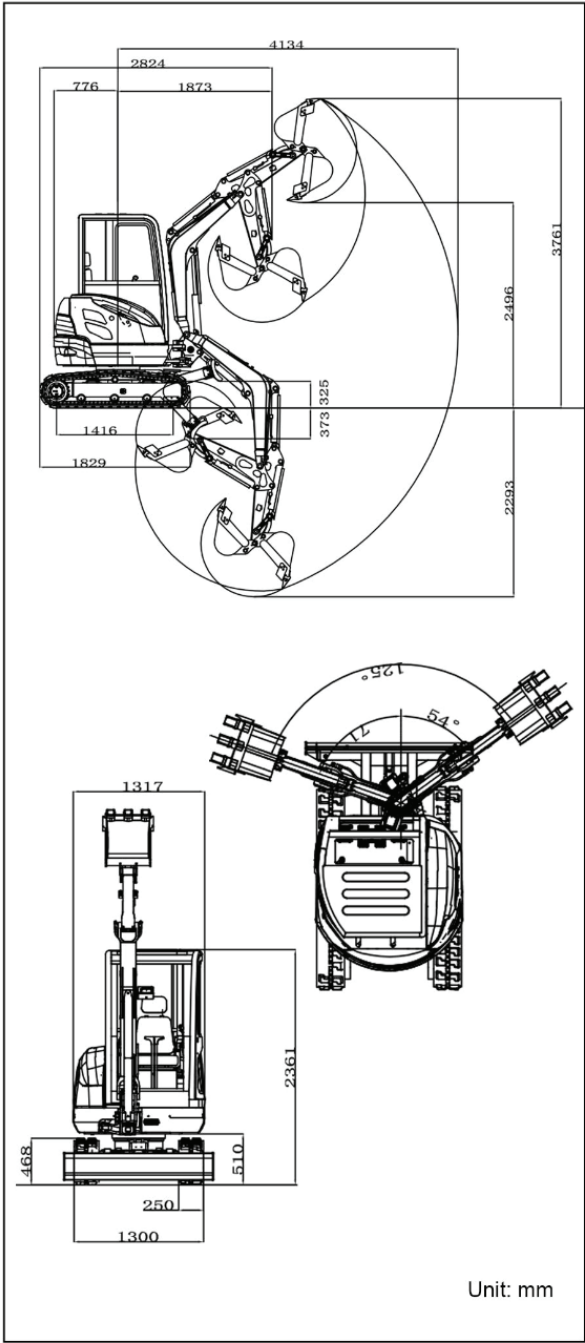

SPECIFIKIMET

Model			R22PRO
Parametrat bazik	Pesha e punës së makinës	lb(kg)	5228(2371.5)
	Kapaciteti i kovës	ft³(m³)	1.9(0.054)
	Shpejtësia e udhëtimit	mph(Km/h)	0-0.93/01.74(0-1.5/0-2.8)
	Fuqia tërheqëse	%	30
	Fuqia e tokës	Kpa	33.4
	Fuqia maksimale e gërmimit	kN	18.4
	Maks. gërmimit radius	in(mm)	163.1(4143)
	Maks. i gërmimit të thellë	in(mm)	90.3(2293)
	Maks. i gërmimit në gjatësi	in(mm)	148.1(3761)
	Maks. i lartësisë së shkarkimit	in(mm)	98.3(2496)
	Maks. i këndit të devijimit	°	125
	Zgjerimi i gjurmës	in(mm)	51.2-59.1(1300-1500)
Motorri	Marka e motorrit		Kubota
	Modeli i motorrit		D1105
	Maksimumi i kalë-fuqisë	hp(ps)	54.4(24.75)
	Maksimumi i fuqisë	Kw	18.2
	Maksimumi i shpejtësisë	rpm	3000
	Zhvendosja	gal(L)	0.3(1.123)
	Numri i cilindërve		3
	Metoda e ftohjes		Ftohja me ujë
	Sasia e ndryshimit të vajit	gal(L)	1.1(4.2)
	Forma e karburantit		DIESEL
	Klasa e karburantit		0/-10
	Konsumi teorik i karburantit	gal/h(L/h)	1.3-1.5
Trupi	Metrazhi i transportit	in(mm)	2824
	Gjerësia e transportit	in(mm)	1300
	Gjatësia e transportit	in(mm)	2361
	Kundërpesha e hapësirës së tokës	in(mm)	510
	Gjerësia e kovës	in(mm)	450
	Gjatësia e bumit	in(mm)	1830
	Gjatësia e krahut	in(mm)	1250
	Gjerësia e tehut të buldozerit	in(mm)	1300

Përmirëso efikasitetin në punë!

R22 PRO, i cili krenohet me përfundimin e tij të shkëlqyeshëm dhe besimin, ka zbuluar specifikat e tij të shumëpritura të vinçit. Ndërsa përmirëson efikasitetin e punës, ai gjithashtu ka veti ekologjike, si efikasitet të ulët të karburantit, dridhje të ulët dhe zhurmë të ulët. Ndjekja e sigurisë me në qendër shoferin dhe përdorimi i instrumenteve dixhitale të avancuara për operimin, të gjitha shtojnë tek përsosshmëria e këtij ekskavatori.





Në përputhje me standardin e pestë të emetimit evropian.

Në përputhje me standardet e emetimit të shkarkimeve të EPA të SHBA

Makina është e pajisur me një motor miqësor ndaj mjedisit. Ai plotëson standardet e emetimit të Euro V dhe EPA, është efikas në karburant, me zhurmë të ulët dhe mund të arrijë fuqi të lartë. Qëndrueshmëria, siguria dhe komoditeti janë përmirësuar tërësisht. Dizajni kompakt ofron performancë të fuqishme. Performanca e shkëlqyer e sjellë nga çift rrotullimi i bollshëm kontribuon shumë në përmirësimin e punueshmërisë.




PERFORMANCA E R22 PRO

Fuqi e jashtëzakonshme dhe e qetë
operacion për funksionueshmëri të lartë.

Forcë e fuqishme gjurmimi dhe funksionim me 4 drejtime

H • M • S - Sistem i ri hidraulik

Miraton një sistem me 3 pompa që përdor pompa të pavarura për bumin, krahun dhe lëkundjen dhe është i pajisur me një valvul me një gamë të gjerë kontrolli dhe një pompë me opsione të ndryshme zhvendosjesh. Me punë të qetë, të shpejtë dhe të fuqishme, ne mund të përmbushim edhe kërkesat më të vështira në një nivel të lartë.

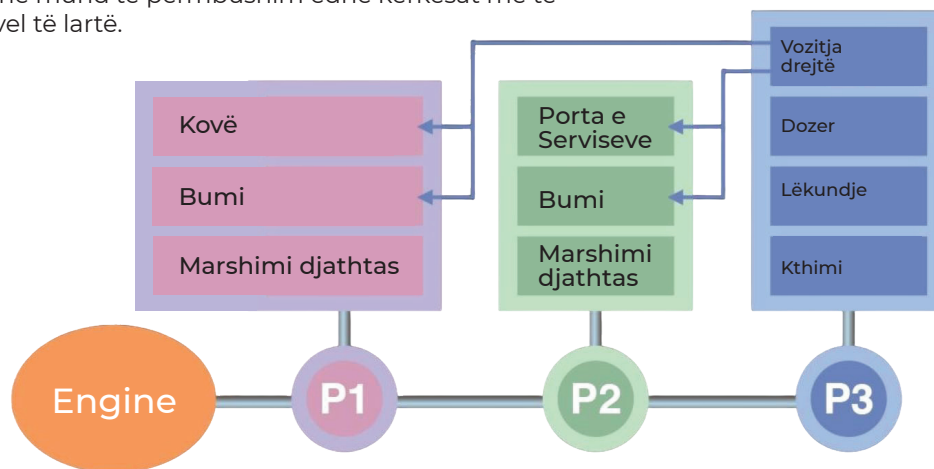

- **Performanca e fuqishme e gjurmimit**

Përqendron fuqinë hidraulike në pjesën e përparme dhe jep fuqi gjurmuese.

- **E pajisur me një qark të drejtë drejtimi**

Edhe nëse përdorni pjesën e përparme gjatë vozitjes, nuk ka gjarpërim ose ndryshimi të shpejtësisë, kështu arrihet ngasja e qëndrueshme në vijë të drejtë.

- **4 ooperime të njëpasnjëshme**

Përputhja optimale e sistemit me 3 pompa dhe sistemit hidraulik lejon operimin e njëkohshëm të kovës, bumit, krahut dhe rrotullimit.

- **Lehtë për t'u ngarkuar dhe shkarkuar në kamion**



• Opsionet për specifikimet e vinçit

Mbulesa e cilindrit të kovës

Mbulesa e cilindrit të krahut

Specifikimet e këmbëve të ndryshueshme (opsionale)

R22 PRO i përshtatshëm

Gjerësia e mjetit kur zvogëlohet: 1300 mm

Specifikimet e ndryshueshme të këmbëve në konsideratë të situatave kur rruga është e ngushtë, R22 PRO shfaq stabilitet të lartë duke qenë kompakt në 1300 mm kur udhëtoni dhe transportoni, dhe natyrisht duke u zgjeruar në 1500 mm kur punoni.



kompatte kur udhëtoni dhe transportoni

E reduktuar në 1,300 mm

Stabilitet i përmirësuar gjatë gërmimit

I zgjeruar në 1,300 mm

Arrin klasën e 3-të

E përshtatshme për 2.5 litra



- Edhe pse është një makinë e klasit 2.5t, ajo shfaq performancë gërmimi dhe stabilitet që i afrohet asaj të një makine të klasit 3t. Kontribuon në rritjen e efikasitetit me kapacitet pune që tejkalon atë të klasës së tij.
- Arrin lëvizje të shpejtë përpara duke optimizuar vazhdimisht shpërndarjen e presionit hidraulik. Puna e kombinimit mund të bëhet jashtëzakonisht pa probleme.
- Projektuar në kërkim të një stabiliteti të shkëlqyer, është efektiv kur bashkoni bashkëngjitje ose në vende që përfshijnë punë ngritëse.
- Porta e shërbimit ka kapacitet të mjaftueshëm të rrjedhjes së vajit, duke e bërë atë të krahasueshme me pajisje të tilla si ndërprerësit. Ajo i përgjigjet përdorimit të ashpër me funksionim të qëndrueshëm. (Opsioni i specifikimit të portit të shërbimit).

*Fotot e paraqitura janë për katalogun me opsione të instaluara.
Vendosni pajisjet e punës në tokë kur largoheni nga vendi i punës.*

Duke përmirësuar detyrat tuaja efikasitetin, dhe sigurinë.

DY SHTYLLA / OPG • KATËR SHTYLLA / OPG

KABINË ME MBULESË + RRIP SIGURIMI

• PAJISJET STANDARDE TË KABIKËS

Xhami i kalitur përpara / dritarja e përparme e hapur / tabaka / ngrohës

• Maja: mbrojtje mbi strukturat mbrojtëse

Struktura për të mbrojtur shoferin me rripin e sigurimit të montuar në rrotull. përshtatur me kushtet e testimit të mbrojtjes së mini lopatës nga përmbysja.

•OPG (roja e sipërme): Struktura për të mbrojtur operatorët nga objektet që bien.

Është i përshtatshëm me kushtet e testimit të nivelit të lartë mbrojtës.

• ROPS: rrokulliset mbi struktura mbrojtëse

Strukturë për të mbrojtur shoferin me rripin e sigurimit kur bie. Makinë argjile - e përshtatshme me kushtet e provës të strukturave mbrojtëse nga përmbysja.



Një prekje, operim i lehtë

Ekran (smart) i madh

Ekрани i madh inteligjent shfaq parametrat e operimit të makinës. Kodet e gabimit dhe dritat paralajmëruese në ekran njoftojnë menjëherë operatorin për mbinxehjen, anomalitë e sistemit hidraulik dhe anomalitë e sistemit të karikimit.

Dizajni i thjeshtë, akses i përshtatshëm dhe treguesit e lehtë për t'u lexuar i mundësojnë operatorit të kuptojë gjithmonë statusin e makinës.



Për TOPS/ROPS/OP që synojnë sigurinë e operatorit, ju lutemi përdorni kabinat (me rripa sigurie) për të ndjekur më tej sigurinë. Zbatoni një strukturë sigurie për të mbrojtur operatorin në rast të rënies. Dizajni i hapësirës së imbarkimit dhe zbritjes është i gjerë, dhe hipja dhe zbritja është gjithashtu shumë e lehtë. Në të njëjtën kohë, objektet që bien papritur në vend janë gjithashtu të mbrojtura.

KABINË E REHATSHME



NDIJE E LIRË!

OPERIM I REHATSHËM

Siguron hapësirë të gjerë për këmbët dhe mbështet operimin e qetë. Duke arritur operim pa stres.



Vend pune i rehatshëm

MBULESË E HAPUR

Kapakët e pasmë dhe të djathtë mund të hapen gjerësisht pa mjete, duke lejuar inspektimin dhe mirëmbajtjen e shpejtë të përditshme të motorit dhe sistemit të karburantit. Për më tepër, pikat e inspektimit dhe mirëmbajtjes për sistemin hidraulik janë të vendosura në qendër në anën e djathtë të avionit, duke përmirësuar në mënyrë dramatike efikasitetin e punës.



XHAM QË HAPET

Dizajni i hapshëm i lejon operatorit të hapë xhamin e përparmë kur është e nevojshme për të përmirësuar qarkullimin e ajrit në kabinë, gjë që është veçanërisht e përshtatshme për mjedise pune me temperaturë të lartë.



Gjurmë në formë

Gjurmët e gomës inxhinierike mund të përputhen me binarët prej çeliku rezistente ndaj konsumit me cilësi të lartë për ecje të butë.



Kondicioneri

Specifikimi i kabinës është i pajisur me një kondicioner si standard, që siguron një mjedis pune të rehatshëm në çdo kohë, edhe gjatë mesit të verës dhe sezonit të ftohtë ekstrem.



MIRËMBAJTJA


Mirëmbajtje të mirë dhe qëndrueshmëri të besueshme.

Thjesht ndizeni dhe fiken.
Kapak motori me hapje të dyfishtë.

Për shkak të mungesës së mjeteve për të hapur kapakët e sipërm të pasmë dhe të djathtë, inspektimet dhe mirëmbajtja ditore rreth motorit dhe sistemit të karburantit janë më se të mundshme. Gjatë riparimit zyrtar, çmontimi i mbulesave të pasme dhe të djathta të motorit mund të kryhet shpejt dhe me saktësi brenda vetëm disa minutave, dhe inspektimi dhe riparimi i brendshëm mund të kryhen shpejt dhe saktë.

Pjesë e përparme e fuqishme

Pjesa e përparme, rrënja, rrotullimi dhe mbështetja e motorit të udhëtimit të bumit që i nënshtrohet ngarkesave të rënda gjatë detyrave të shtëpisë janë të përforcuara me materiale çeliku për të rritur forcën. Për më tepër, mbështetja e përparme përforcohet nga një diametër i madh kunja e shtyllës së përparme.

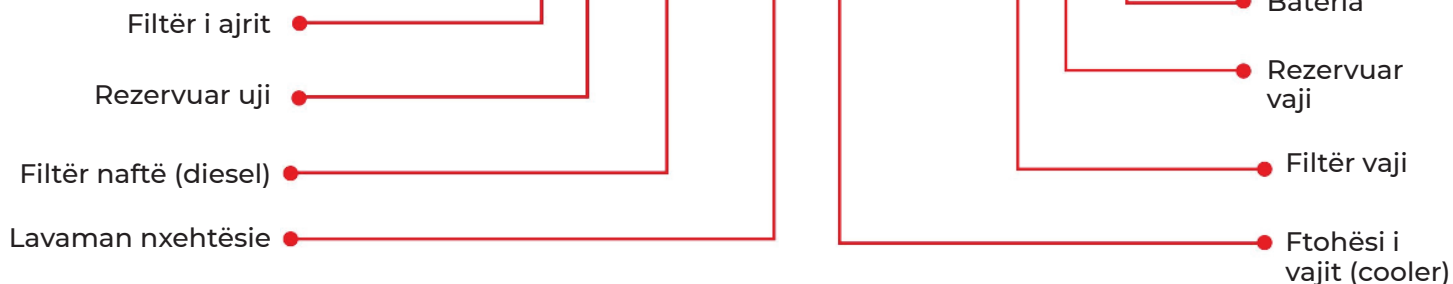

■ **SISTEMI HIDRAULIK**

Lloji/modeli i pompës kryesore	Pompë pistoni e ndryshueshme / 28	Presioni i vendosur maksimal (Mpa)	20MPa
Marka e pompës kryesore	Taifeng	Lloji i motorit hidraulik për udhëtim	LTM03CDK
Rrjedha maks. e pompës kryesore (L/min)	67.2	Marka e motorit për udhëtim	Likechuan
Vulva multi-funksionale	Multi valvulë, hidraulikë të 9-anshme	Zhvendosja e motorit	11-20
Marka e vulvës multi-funksionale	Taifeng	Lloji i motorit hidraulik rrotullues	Likechuan
Presioni i vendosur (Mpa)	18MPa	Zhvendosja	15.1

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES MANUALIN E UDHËZIMIT DHE PËRDORNI SAKTË MAKINËN.

- Gjithmonë vendosni rripin e sigurimit kur punoni. (Vetëm specifikimet ROPS)
- Nëse jeni duke përdorur makineri ndërtimi me një masë makinerie më të vogël se 3 ton, duhet të merrni paraprakisht kursin "Trajnim special për funksionimin e makinerive ndërtimore të montuara në automjet". Nëse masa e makinës është 3 ton ose më shumë, duhet të ndiqni "Kursin e aftësive të funksionimit të makinerive të ndërtimit të montuara në automjet".
- Për të parandaluar prishjet dhe aksidentet, sigurohuni që të inspektoni rregullisht makinerinë.
- Inspektime specifike vullnetare kërkohen të kryhen nga një kompani inspektuese të regjistruar pranë Ministrisë të Shëndetësisë, Punës dhe Mirëqenies ose Drejtorit të Përgjithshëm të Byrosë së Inspektimit të Standardeve të Punës.

NE JEMI RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. ndodhet në Parkun Industrial të Gjashtë, Zona e teknologjisë së lartë Jining, Provinca Shandong. Është një ndërmarrje e teknologjisë së lartë në nivel shtetëror me të drejtë importi dhe eksporti;

Stafi i kompanisë është energjik dhe dhe vazhdimisht krijon legjendën dhe lavdinë e shkollës!



 www.rippa.mk



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Add: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District, Jining City, Shandong Province

Disa specifikime bazohen në matjet inxhinierike dhe mund të devijojnë nga kushtet aktuale. Specifikimet janë vetëm për qëllime krahasimi dhe mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Specifikimet e pajisjeve individuale RIPPA do të ndryshojnë në bazë të variacioneve normale në dizajn, prodhim, kushte operimi dhe faktorë të tjerë. Disa fotografi të pajisjeve RIPPA nuk kufizohen në paketat standarde.