



MINI EKSKAVATOR **R22 PRO**




© 2025 Rippa. All rights reserved.

 www.rippa.mk



■ ОПЕРАТИВЕН ОТПАД

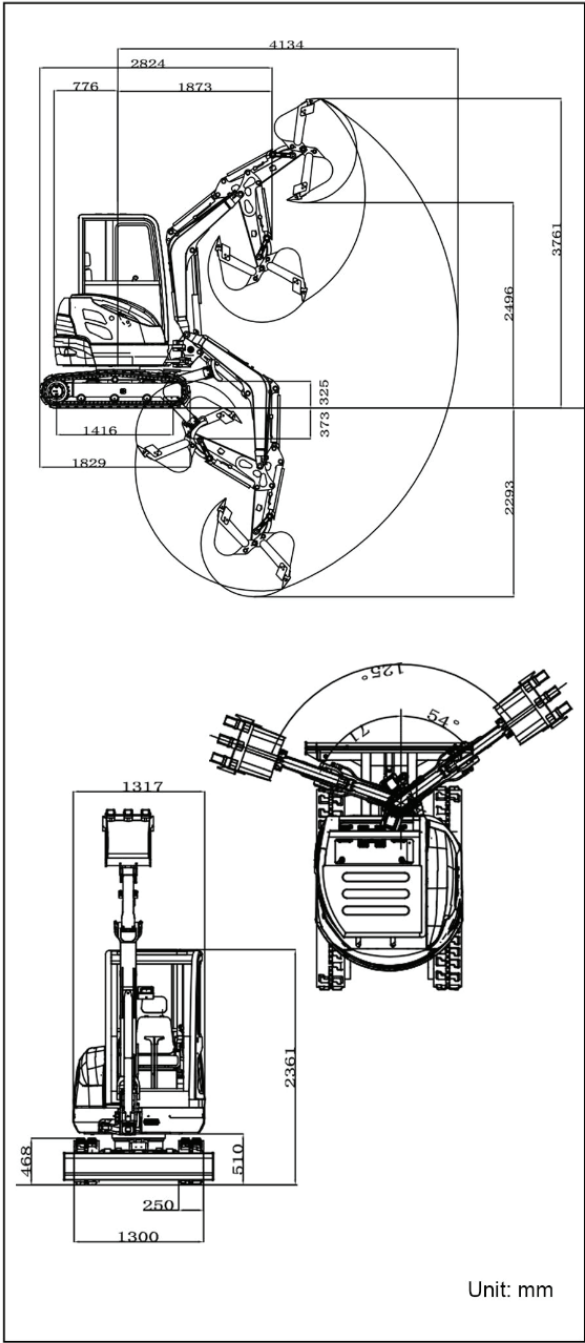

■ СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛ		R22PRO
Основни параметри	Работна тежина на машината	lb(kg) 5228(2371.5)
	Капацитет на кофата	ft³(m³) 1.9(0.054)
	Брзина на движење (ниска/висока)	mph(Km/h) 0-0.93/01.74(0-1.5/0-2.8)
	Максимален наклон	% 30
	Максимална сила на копање	Kpa 33.4
	Максимална сила на копање	kN 18.4
	Максимален радиус на копање	in(mm) 163.1(4143)
	Максимална длабочина на копање	in(mm) 90.3(2293)
	Максимална висина на копање	in(mm) 148.1(3761)
	Максимална висина на испразнување	in(mm) 98.3(2496)
	Максимален агол на свиткување	° 125
	Опсег на ширина на траките	in(mm) 51.2-59.1(1300-1500)
Моторот	Бренд	Kubota
	Модел	D1105
	Максимална коњска сила	hp(ps) 54.4(24.75)
	Максимална моќност	Kw 18.2
	Максимални вртежи	rpm 3000
	Зафатнина	gal(L) 0.3(1.123)
	Број на цилиндри	3
	Ладење	Вода оладена
	Количина на моторно масло	gal(L) 1.1(4.2)
	Гориво	DIESEL
	Ниво на гориво	0/-10
	Теоретска потрошувачка	gal/h(L/h) 1.3-1.5
Тело	Должина при транспорт	in(mm) 2824
	Ширина при транспорт	in(mm) 1300
	Висина при транспорт	in(mm) 2361
	Противтежина од подлогата	in(mm) 510
	Ширина на корпата	in(mm) 450
	Должина на бум	in(mm) 1830
	Должина на раката	in(mm) 1250
	Ширина на сечилото булдожерот	in(mm) 1300

Подобри ја ефикасноста на работа!

R22 PRO кој се гордее со својата одлична завршница и огромната доверба ги претстави своите долгоочекувани спецификации за кран. И покрај тоа што ја подобрува работната ефикасност, има и еколошки својства како што се ниска ефикасност на горивото, ниски вибрации и ниска бучавање. Стремежот за безбедност насочена кон возачот и употребата на напредни дигитални инструменти за оперативност, сето тоа додава на зрелиот вкус.





Во согласност со европскиот стандард за петта емисија на издувни гасови.

Во согласност со стандардите за емисија на издувни гасови на С.А.Д ЕРА.

Машината е опремена со еколошки мотор.Ги исполнува EURO 5 и ЕРА стандардите за емисија, е економичен,ниска бучава и може да постигне висока излезна моќност.

Издржливоста,безбедноста и удобноста се сеопфатно наградени. Комапктниот дизајн обезбедува моќни перформанси. Одличните перформанси кои ги носи обилниот вртежен момент во голема мера придонесува за подобрување на обработливоста.




ПЕРФОРМАНСИТЕ НА R22 PRO

Извонредна моќност и непречено работење за супериорна оперативност.

Моќна сила на копање и 4 насоќна работа

Нов хидрауличен систем HMS

Усвојува систем со 3 пумпи што користи независни пумпи за бумот, раката и замавнувањето и е опремен со контролен вентил со широк контролен опсег и пумпа со променливо поместување. Сопмазна, брза и моќна работа можеме да ги исполниме и најтешките барања на високо ниво.

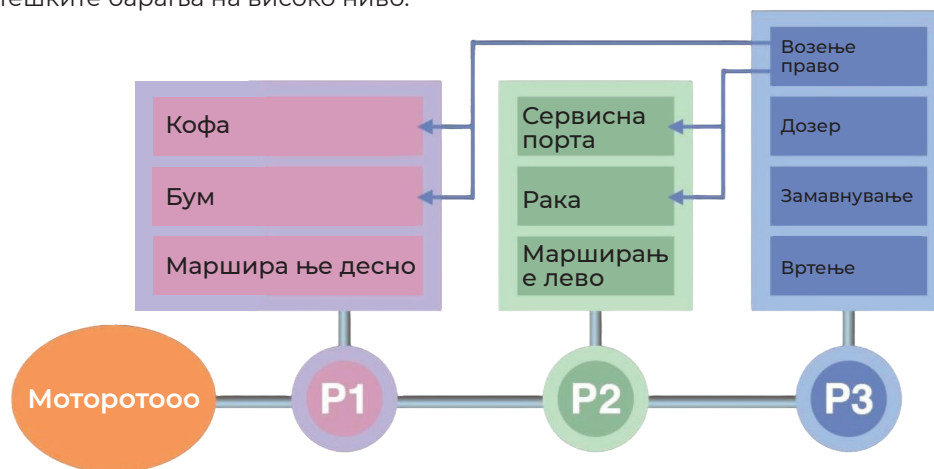

- **Моќни перформанси надупчење.**

Ја концентрира хидрауличната енергија напред и дава моќ за копање.

- **Опремен со директно водење коло.**

Дури и ако управувате со предниот дел додека возите нема промена на брзината и се постигнува стабилно возење по права линија.

- **Можни се 4 последователни операции**

Оптималното усогласување на системот со 3 пумпи и хидрауличниот систем овозможува истовремена работа на корпата, бумот, раката и ротацијата.

- **Лесен за товаране и растоварање на камион**



- Опции за спецификации на кропции за спецификации на кран

Капак на цилиндарот на кофата

Капак на цилиндарот за рака

Спецификации за променливи

нозе(опционално) Удобен R22 PRO

Ширина на возилото кога е намалена : 1300мм

Спецификации за променливи краци со оглед на ситуации кога патот за приод е тесен. Показува висока стабилност со тоа што е компактен на 1300 мм при патување и транспорт, и секако се проширува на 1500 мм кога работите.



Комапктен при патување и транспорт

Намалено на 1,300 мм

Подобрена стабилност при ископување

Проширен до 1,500 мм

Се приближува до класата 3 T

Погоден за 2,5 литри R22 PRO



- Иако е машина од класа 2,5 T, таа покажува перформанси на ископување и стабилност приближувајќи се кон онаа на машина од класа 3 т. Придонесува за зголемена ефикасност со работен капацитет кој го надминува оној од неговата класа.
- Постигнува брзо движење на предниот дел со постојано оптимизирање на дистрибуцијата на хидрауличниот притисок. Комбинирана та работа може да се направи исклучително непречено.
- Дизајниран во потрага по одлична стабилност, тој е ефикасен кога се прикачуваат приклучоци или на место што вклучуваат работа за подигнување.
- Услугата има голем капацитет за проток на нафта, што го прави компатибилен со преклучоци, како што се прекинувачи (Опци ја за спецификација на сервисна порта).

**Фотографиите се прикажени за каталогот со инсталирани опции.
Оптемата за работа при напуштавање на локација.*

СО ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА ДОМАШНИ РАБОТИ, ПОСТИГНУВАЈТЕ ЖИВОТНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ.

ДВА СТОЛБА ROPS *ЧЕТИРИ СТОЛБА ROPS

КРОШНА КАБИНА+СИГУРНОСЕН ПОЈАС

• СТАНДАРДНА ОПРЕМА КАБИНА

Предно калено стакло/преден прозорец отворен/пепелник/грејач

• TOPS-заштита од заштитни структури.

Структурата за заштита на возачот со безбедносниот појас поставен во ролната прилагодени на условите за тестирање на мини лопата констrikција за заштита од прекумерна површина.

• ROPS(горен штитник): Структура за заштита на возачите од предмети што паѓаат.

Е погоден за услови за естирање на највисоко ниво на заштита.

• ROPS: превертете ги заштитните структури.

Структура за заштита на возачот со сигурносен појас при паѓање глиненa машина-погодна за изгубени услови на заштитни конструкции од превртување.

За TOPS/ROPS/OPG кои се залагаат за безбедност на операторот, ве молиме користете ги Canopi Cabs(со сигурносни појаси) што одговараат на DO LEVEL 1 за дополнително да ја следите безбедноста. Спроведување на безбедносна структура за заштита на операторот во случај на пад. Дизајнот на просторот за качување и светлување е просторан а качувањето и спуштањето е исто така многу лесно. Во исто време, предметите кои ненадејно паѓаат на локација се исто така заштитени.



Лесна работа со еден допир

Паметен голем екран

Интелигентниот голем екран ги прикажува параметрите за работа на машината. Кодовите за грешка и предупредувачките светла на екранот веднаш го известуваат операторот за прегревање, абнормалности на хидрауличниот систем и неправилности на системот за полнење. Едноставниот дизајн, удобен пристап и лесни индикатори го овозможуваат операторот секогаш да го разбира статусот на машината.



КОМОТНА КАБИНА



ЦЕЛОСНО ОТВОРЕНА ХАУБА

Задната и десната страна на хаубата може да се отворат широко без алати, што овозможува брза дневна проверка и одржување на моторот и системот за гориво. Дополнително точките за инспекција и одржување на хидрауличниот систем се централно лоцирани на десната страна на машината, драматично подобрување на работната ефикасност.



ШОФЕРШАЈБНА ШТО СЕ ОТВОРА

Дизајнот што се отвора му овозможува на операторот да го отвори шофершајбната кога е потребно за да ја подобри циркулацијата на воздухот во кабината, што е особено погодно за работни средини со висока температура и ја подобрува удобноста на операторот.



ЛАБАВО ЧУСТВО

КОМОНДО РАБОТЕЊЕ

Обезбедете просторен простор за стапалата и подржувајте лежерно и непречено работење. Истото чувство на работа како главна рамка, постигнувајќи работа без стрес.



Удобен работен простор

Шовренена патека

Може да се поклопат инженерски гумени патеки високо квалитетни челични патеки отпорни на абеење за мазно одење.



Клима уред

Спецификацијата на кабината е стандардно опремена со клима уред, што обезбедува удобно работно опкружување во секое време дури и во средината на летото и екстремните студени сезони.



ОДРЖУВАЊЕ

Март одржување и сигурна издржливост.

**Едноставно вклучете и исклучете.
Хаубата на моторот со двојно отворање**

Поради недостаток на алатки за значително отворање на задниот и десниот горен капак, едноставно се можни дневни прегледи и одржување околу моторот и системот за гориво. За време на официјалниот ремонт, расклопувањето на задниот и десниот капак на моторот може да се изврши брзо и точно во рок од само неколку минути, а внатрешната проверка и ремонт може да се изврши брзо и прецизно.

Цврстен преден дел

Предниот крај, коренот за навивачкиот стојер и потпирачот на моторот за патување на бумот подложени на големи оптоварувања за време на домашните задачи се зајакнати со материјали од леано челик за да се зголеми цврстината. Покрај тоа предната потпора е засилена со игла со голем дијаметар на предната потпора.



Филтер за воздух

Резервоар за вода

Филтер за дизел

Ладилник

Резервоар за дизел

Батерија

Резервоар за масло

Филтер за масло

Ладилник за масло

■ ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ

Модел на главната пумпа/тип	Променлива клипна пумпа / 28	Максимален поставен притисок	20MPa
Марка на главна пумпа	Taifeng	Тип на хидрауличен мотор за патување	LTM03CDK
Максимален проток на главната пумпа	67.2	Марка на мотор за патување	Likechuan
Повеќе насочен вентил	Мулти-вентил, 9-насочна хидраулика	Поместување на моторот	11-20
Бренд на повеќенасочни вентили	Taifeng	Тип на хидрауличен мотор за вртење	Likechuan
Номинален сет притисок	18MPa	Поместување	15.1

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАТЕ ГО ПРИРАЧНИК ЗА УПАСТВО И
КОРИСТЕТЕ ЈА МАШИНАТА ПРАВИЛНО

- Секогаш носете сигурносен појас кога работите. (само спецификации ROPS)
- Ако ракувате со градежни машини со машинска маса помала од 3 тони, мора претходно да го поминете курсот „Специална обука за ракување со градежни машини монтирани на возила“. Ако масата на машината е 3 тони или повеќе, мора да го полагате "Курсот за вештини за работа со градежни машини монтирани на возила".
- За да спречите дефекти и несреки, задолжително проверувате ја машината редовно.
- Специфични доброволни инспекции треба да ги врши инспекциска компанија регистрирана ка министерот за здравство, труд и благосостојба или генералниот директор на Бирото за инспекција на стандарди за труд.

НИЕ СМЕ РИППА

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd се наоѓа во Шестата индустринска зона Џининг за висока технологија, провинцијата Шандонг. Тоа е претпријатие за висока технологија на државно ниво со право на увоз и извоз.

Персоналот на компанијата е енергичен и претприемнички и постајно ја создава легендата и славата на училиштето!



 www.rippa.mk

© 2025 Rippa. All rights reserved.



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Ад: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District,
Jining City, Shandong Province

Некои спецификации се зацрноваат на инженерски мерења и може да отстапат од фактичките услови. Спецификациите се само за споредба на целта и се предмет на промена без најава. Спецификациите на поединечната опрема RIPPA ќе се разликуваат врз основа на нормалните варијации во дизајнот, производството, работните услови и други фактори. Некои слики од опремата RIPPA не се ограничени на стандардни пакувања.