



MINI EKSKAVATOR **R32 PRO**



© 2025 Rippa. All rights reserved.

 www.rippa.mk



Ekonomik

**Operim i lehtë
& Efikasitet**

**E përshtatshme
për mjedisin**

Performancë e lartë, më shumë zgjedhje.


Përmirësim në performancën bazike, dhe ofron shumë opsione të reja për të përmbushur nevojat e fushave të ndryshme.

MINI EKS KAVATOR R32 PRO




Performancë të fuqishme, më efikase

PËRMBUSH STANDARDET
E EURO 5 EMISSION



Posedon përsosmëri dhe besueshmëri të shkëlqyer, me përmirësim të performancës bazike. Ofron shumë opsione të reja për të përmbytur më mirë nevojat e fushave të ndryshme.



PERFORMANCA


Duke ndjekur performancë më të lartë të makinerive.

Më shumë energji - kursim dhe efikasitet



Ky sistem kontrollon shkallën e rrjedhës së shkarkimit të vajit hidraulik duke rikthyer "presionin e shkarkimit të pompës" dhe "presionin e ngarkesës së aktivizuesit" te rregullatori LS i montuar në pompën hidraulike, dhe furnizon vetëm shkallën e kërkuar të rrjedhës në valvulën e kontrollit.

Rrjedha e pompës
(kërkohet rrjedhje e ndryshueshme)

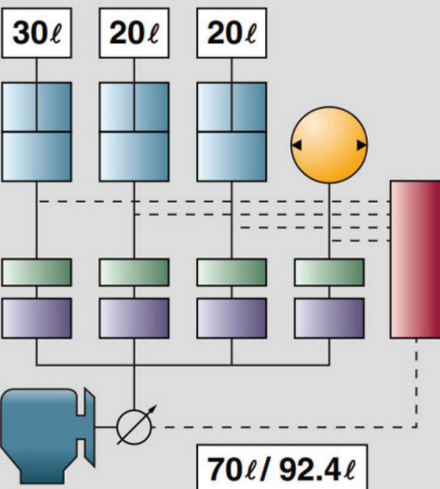


Paneli i instrumenteve dixhitale të përparme

Paneli i instrumenteve me ekran të madh është i lehtë për t'u lexuar dhe duke qenë se është i vendosur përpara makinës, mund të kontrolloni gjëra të ndryshme me lëvizje minimale të syrit gjatë punës. Informacioni i nevojshëm mund të shfaqet me operim të thjeshtë dhe butonat e funksioneve ndodhen poshtë ekranit LCD për të përmirësuar operimin.

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Drita e përparme | 5 Karburanti |
| 2 Llambë pune | 6 Temp. e vajit |
| 3 Udhëzimet e mbushjes | 7 Bateria |
| 4 Presioni hidraulik | |

KOSTA E KARBURANTIT

Rreth 5% lart

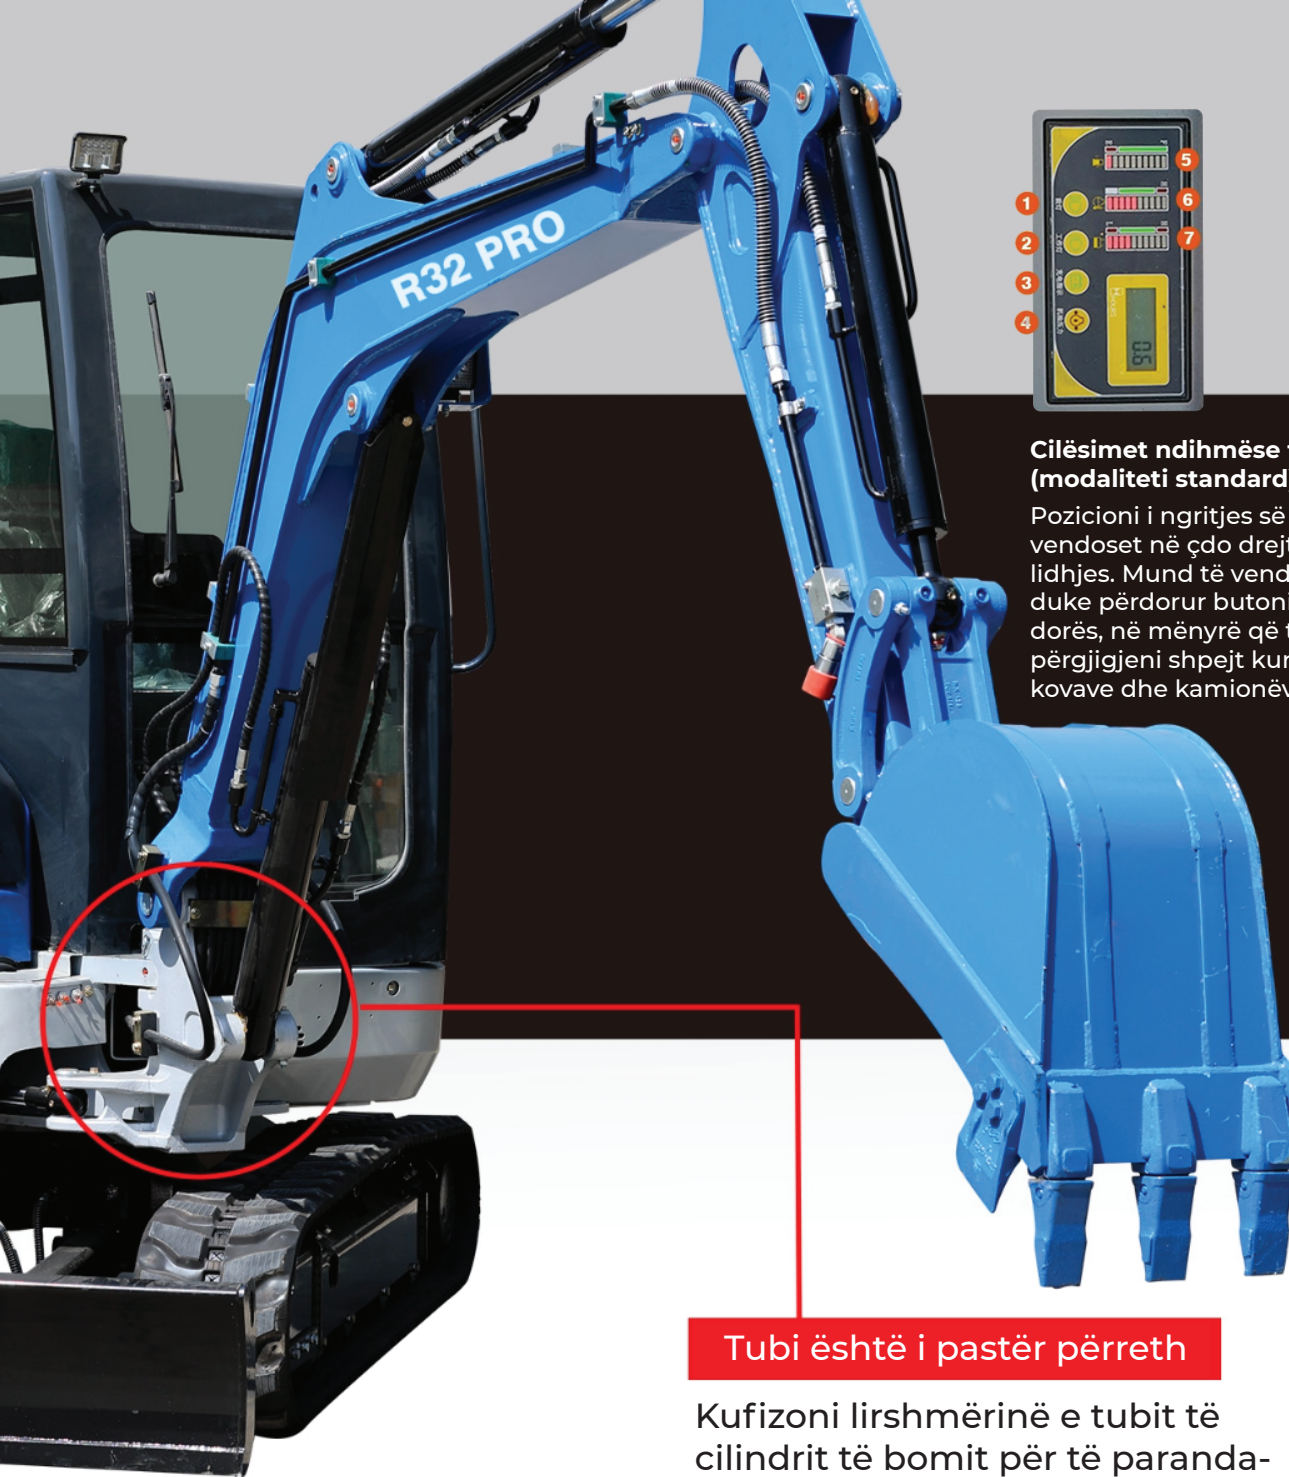

Cilësimet ndihmëse të pajisjes (modaliteti standard)

Pozicioni i ngritjes së krahut mund të vendoset në çdo drejtim, në varësi të lidhjes. Mund të vendoset lehtësisht duke përdorur butonin e ndërrimit të dorës, në mënyrë që të mund të përgjigjeni shpejt kur kaloni midis kovave dhe kamionëve në vend.

Tubi është i pastër përreth

Kufizoni lirshmërinë e tubit të cilindrit të bomit për të parandaluar dëmtimin.

KOMFORTI / SIGURIA

Më të sigurta, më të rehatshme dhe më të lehta për tu operuar.




ROPS/OPG me 2 shtylla • ROPS/OPG me 4 shtylla

Mbulesë, kabinë + rrip sigurimi

Rrotullim automatik


Kur leva e kontrollit të kthehet në neutral, motori do të jetë në gjendje boshe pas 4 sekondash dhe kur leva e kontrollit të zhvendoset përsëri, shpejtësia e motorit do të rritet menjëherë në shpejtësinë origjinale. Si rezultat, karburanti mund të kursehet me rreth 10%, dhe zhurma mund të reduktohet, kështu që puna në zonat urbane dhe gjatë natës mund të kryhet me qetësi.

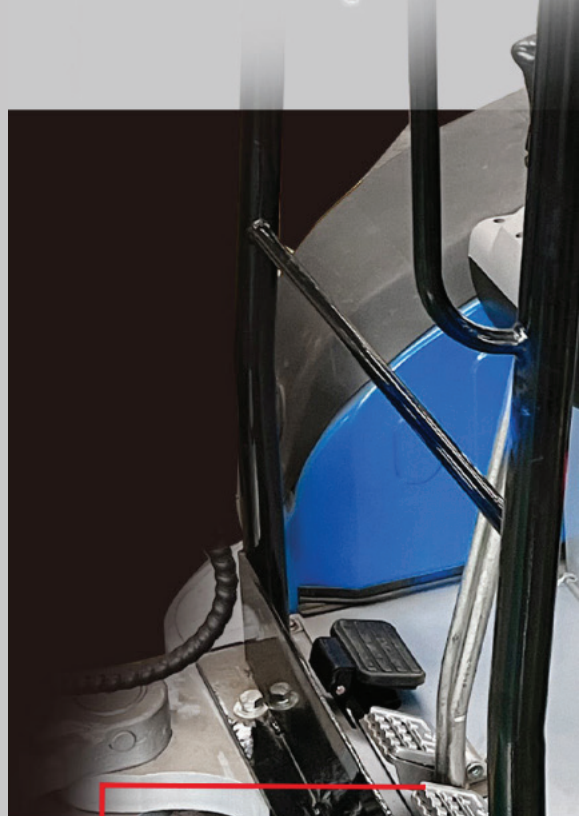


Pedale në këmbë

Rrotullim automatik

Konvencional

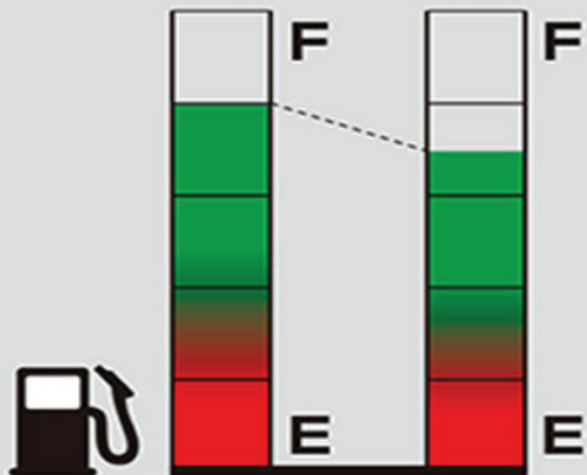

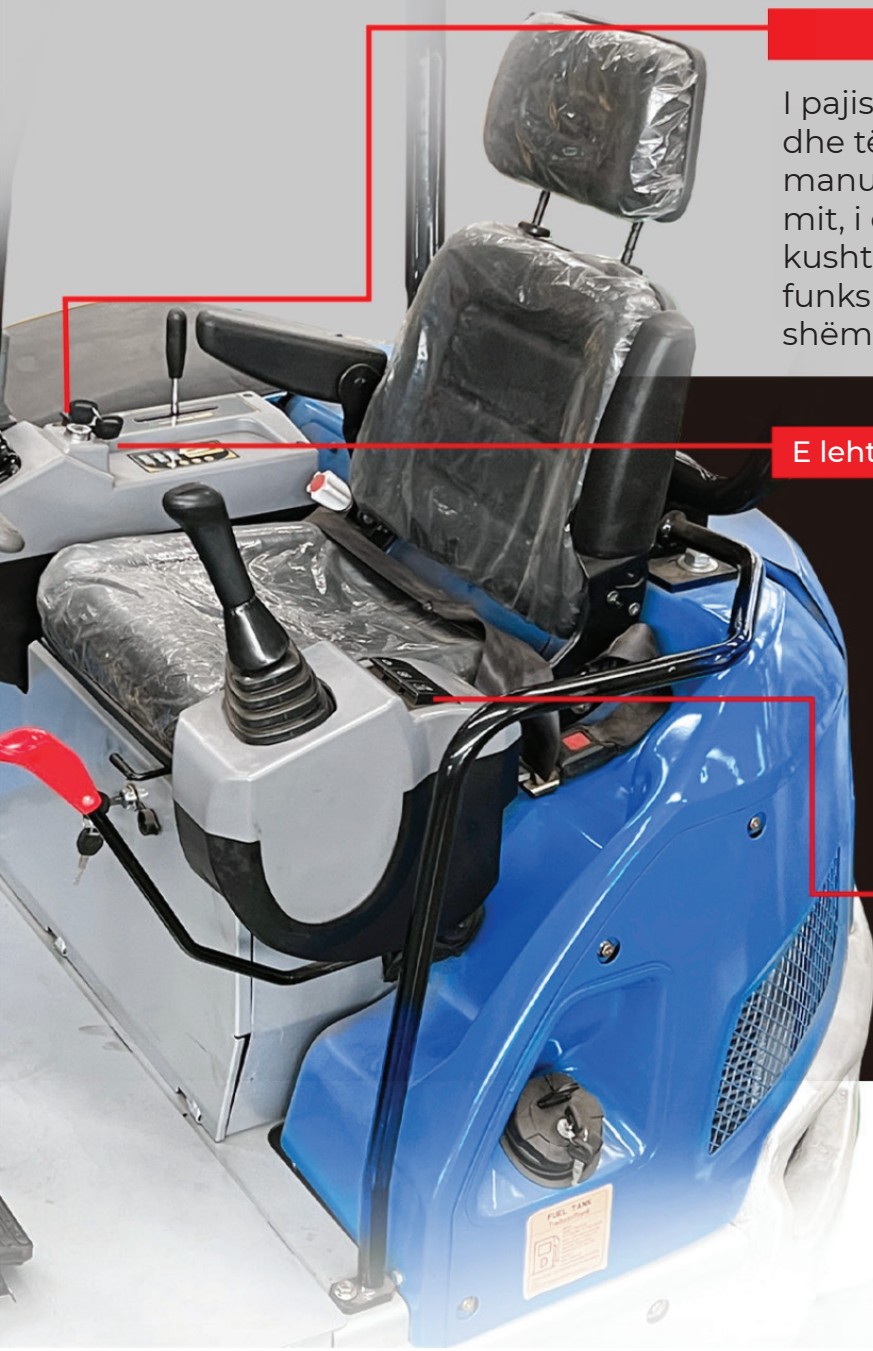

Shpejtësia e të ecurit

I pajisur me funksionin e shpejtësisë së shpejtë dhe të ngadaltë, shoferi mund të zgjedhë manualisht modalitetin e shpejtësisë së drejtim, i cili është i përshtatshëm për një sërë kushtesh operimi. Është më i favorshëm për funksionimin e prodhimit dhe është i përshtatshëm dhe i shpejtë.

E lehtë për ta operuar - Përsheptuesin me rrotullim (dial)



Ndrrimi - i rrotullimit automatik - (Auto idle switch)



Specifikime të shumta të sigurta për të parandaluar dëmtimet dhe problemet

- **Lidhës rezistent ndaj ujit - me kapak**

Lidhësi i fuqishëm rezistent ndaj ujit parandalon problemet në sistemin elektrik.

- **Brendësia e zorrës së përparme**

Lloji i brendshëm parandalon dëmtimin e zorrës gjatë punës.

- **Mbulesa e zorrës së përparme**

Parandalon ekspozimin e operatorit ndaj vajit nën presion në rast të shpërthimit të zorrës.

- **Filtër me fibra qelqi**

Një filtër me fibra xhami me precizion të lartë përdoret për filtrimin e vajit hidraulik. Ka performancë të shkëlqyer të kapjes së pluhurit dhe është i sigurt me pak deformime dhe dëmtime.

- **Korniza X + korniza e pistave të tipit Katayama**

Zvarritja është e mirë në heqjen e baltës, duke e bërë të lehtë heqjen e dheut dhe larjen e makinës.

- **Zorrë dozer e ndarë**

Duke e ndarë zorrën në mes, mirëmbajtja dhe zëvendësimi i zorrës mund të kryhet lehtësisht edhe në rast dëmtimi të papritur.

- **Shkëlqim automatik**

Ai ndjen automatikisht temperaturën e ujit dhe bën të mundur ndezjen e motorit me kohën optimale dhe më të shkurtër të ndriçimit.

MIRËMBAJTJA

Një dizajn i sigurt që ofron mirëmbajtje dhe qëndrueshmëri të shkëlqyer.

- 1 Bërthama e ajrit
- 2 Ndarës i ujit dhe vajit
- 3 Ventilator elektrik
- 4 Kuti e vajit

Mbulesë e hapur

Mbulesa e pasme dhe mbulesa anësore mund të hapen plotësisht për mirëmbajtje të lehtë.





Vend pune i rehatshëm

Hapësira e bollshme e hipjes dhe zbritjes me dyer të mëdha e bën të lehtë hipjen dhe zbritjen. Ajo bëhet më e lëmuar dhe dukshmëria e këmbës gjatë operimit zgjerohet. Një hapësirë e ndritshme dhe e rehatshme kontribuon në uljen e stresit të operatorit.

Kondicioneri

Automjeti është i pajisur me ajër kondicionim për të ofruar një mjedis të rehatshëm.



Specifikimet e kabinës

Dritë LED





Mbrojtës i përparmë
(opsioni i tregtarit)



Kabina e rehatshme

Pajisjet ndihmëse

● Ndërprerës hidraulik



● Piruni hidraulik



● Makinë e madhe
ndarëse



● Makinë më e vogël




Super mbushje (pajisje standarde)

4 modele me shumë (opsionale)

Mënyra të ndryshme të funksionit mund të ndryshohen për t'iu përshtatur zakoneve të ndryshme të funksionimit.

FUSHA E PUNËS

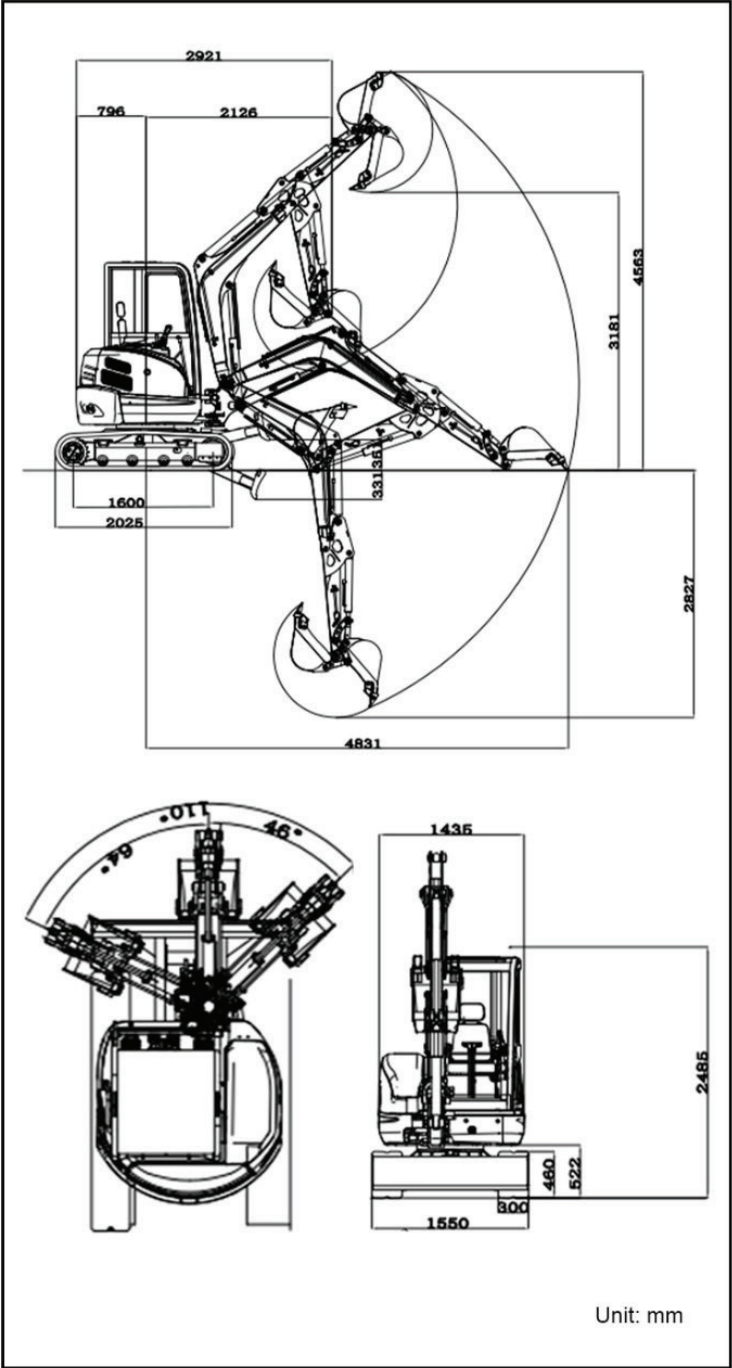

SPECIFIKIMET

Model		R32PRO
Parametrat bazik	Pesha e punës së makinës	3171
	Kapaciteti i kovës (m³)	0.08
	Shpejtësia e udhëtimit (km/h)	0-1.8/0-2.8
	Fuqia tërheqëse (%)	30%
	Fuqia e tokës (Kpa)	36
	Fuqia maksimale e gërmimit (kN)	27
	Maks. gërmimit radius (mm)	4831
	Maks. i gërmimit të thellë (mm)	2827
	Maks. i gërmimit në gjatësi (mm)	4563
	Maks. i lartësisë së shkarkimit (mm)	3181
	Maks. i këndit të devijimit (°)	110
	Zgjerimi i gjurmës (mm)	-
Motori	Marka e motorrit	Kubota
	Modeli i motorrit	V1505
	Maksimumi i kalë-fuqisë (ps)	25
	Maksimumi i fuqisë (Kw)	18.5
	Maksimumi i shpejtësisë (rpm)	2300
	Zhvendosja (L)	1.5
	Numri i cilindërve	4
	Metoda e ftohjes	Ftohja me ujë
	Sasia e ndryshimit të vajit (L)	6
	Forma e karburantit	Diesel
	Klasa e karburantit	0/-10
	Konsumi teorik i karburantit (L/h)	1.3-1.5
Trupi	Metrazhi i transportit (mm)	2921
	Gjerësia e transportit (mm)	1550
	Gjatësia e transportit (mm)	2485
	Kundërpesha e hapësirës së tokës (mm)	522
	Gjerësia e kovës (mm)	400
	Gjatësia e bumit (mm)	2220
	Gjatësia e krahut (mm)	1620
	Gjerësia e tehut të buldozerit (mm)	1550

■ SISTEMI HIDRAULIK

Lloji/modeli i pompës kryesore		Pompë pistoni e ndjeshme/45	Presioni i vendosur maksimal (Mpa)	20MPa
Marka e pompës kryesore		Taifeng	Lloji i motorit hidraulik për udhëtim	LTM03AX
Rrjedha maks. e pompës kryesore (L/min)		99 L/min	Marka e motorit për udhëtim	Likechuan
Vulva multi-funksionale	Valvul hidraulike me shumë drejtime, 9-kahëshe		Zhvendosja e motorit	15.4/23.2
Marka e vulvës multi-funksionale		Taifeng	Lloji i motorit hidraulik rrotullues	Likechuan
Presioni i vendosur (Mpa)		18MPa	Zhvendosja	18.1

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES MANUALIN E UDHËZIMIT DHE PËRDORNI SAKTË MAKINËN.

- Gjithmonë vendosni rripin e sigurimit kur punoni. (Vetëm specifikimet ROPS)
- Nëse jeni duke përdorur makineri ndërtimi me një masë makinerie më të vogël se 3 ton, duhet të merrni paraprakisht kursin "Trajnim special për funksionimin e makinerive ndërtimore të montuara në automjet". Nëse masa e makinës është 3 ton ose më shumë, duhet të ndiqni "Kursin e aftësive të funksionimit të makinerive të ndërtimit të montuara në automjet".
- Për të parandaluar prishjet dhe aksidentet, sigurohuni që të inspektoni rregullisht makinerinë.
- Inspektime specifike vullnetare kërkohen të kryhen nga një kompani inspektuese të regjistruar pranë Ministrisë të Shëndetësisë, Punës dhe Mirëqenies ose Drejtorit të Përgjithshëm të Byrosë së Inspektimit të Standardeve të Punës.

NE JEMI RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. ndodhet në Parkun Industrial të Gjashtë, Zona e teknologjisë së lartë Jining, Provinca Shandong. Është një ndërmarrje e teknologjisë së lartë në nivel shtetëror me të drejtë importi dhe eksporti;

Stafi i kompanisë është energjik dhe vazhdimisht krijon legjendën dhe lavdinë e shkollës!



www.rippa.mk

© 2025 Rippa. All rights reserved.



RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Add: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District, Jining City, Shandong Province

Disa specifikime bazohen në matjet inxhinierike dhe mund të devijojnë nga kushtet aktuale. Specifikimet janë vetëm për qëllime krahasimi dhe mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Specifikimet e pajisjeve individuale RIPPA do të ndryshojnë në bazë të variacioneve normale në dizajn, prodhim, kushte operimi dhe faktorë të tjerë. Disa fotografi të pajisjeve RIPPA nuk kufizohen në paketat standarde.