



МИНИ БАГЕР **R32 PRO**



© 2025 Rippa. All rights reserved.

 www.rippa.mk



Економски

Лесно
ракување и
ефикасност

Еколошки

Високи перформанси ,повеќе избори.

Подобрени основни перформанси и обезбедени многу нови опции за подобро задоволување на потребите на различни области.

МИНИ БАГЕР R32 PRO




Моќни перформаси , поефикасни

ГИ ЗАДОЛЖУВА СТАНДАРДИТЕ
ЗА ЕМИСИИ ЕВРО 5



Поседувајќи одлично
совршенство и
доверливост, ги подобри
своите основни
перформанси и обезбеди
многу нови опции за
подобро да ги задоволат
потребите на различни
области.



ПЕРФОРМАНСИ

Следејќи повисоки перформанси на машините.

Повеќе заштеда на енергија и ефикасни




Овој систем ја контролира стапката на проток на хидрауличкото масло со враќање на притисокот на празнење на пумпата и притисокот на оптоварување на активаторот до ЛС регулаторот монтиран на хидрауличната пумпа и ја снабдува само потребната брзина на проток на контролниот вентил.

Предна дигитална
(потребен е променлив
проток)

Главен базен со
вентил за компенза
ција на притисок

МОТОР

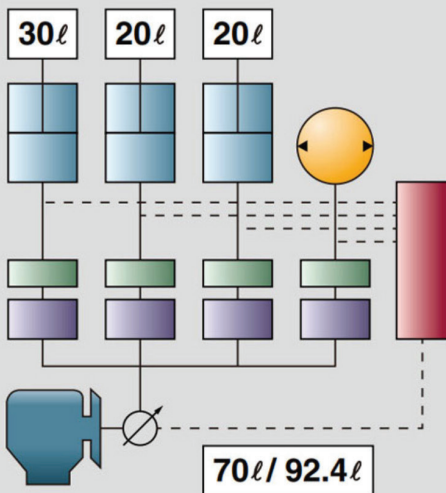


Paneli i instrumenteve dixhitale të përparme

Paneli i instrumenteve me ekran të madh është i lehtë për t'u lexuar dhe duke qenë se është i vendosur përpara makinës, mund të kontrolloni gjëra të ndryshme me lëvizje minimale të syrit gjatë punës. Informacioni i nevojshëm mund të shfaqet me operim të thjeshtë dhe butonat e funksioneve ndodhen poshtë ekranit LCD për të përmirësuar operimin.

- 1 Предно светло
- 2 Работна светилка
- 3 Инструкции за понее
- 4 Хидраулички притисок
- 5 Гориво
- 6 Температура на масло
- 7 Bateria

ТРОШОЦИ НА ГОРИВО

Околу 5 % погоре

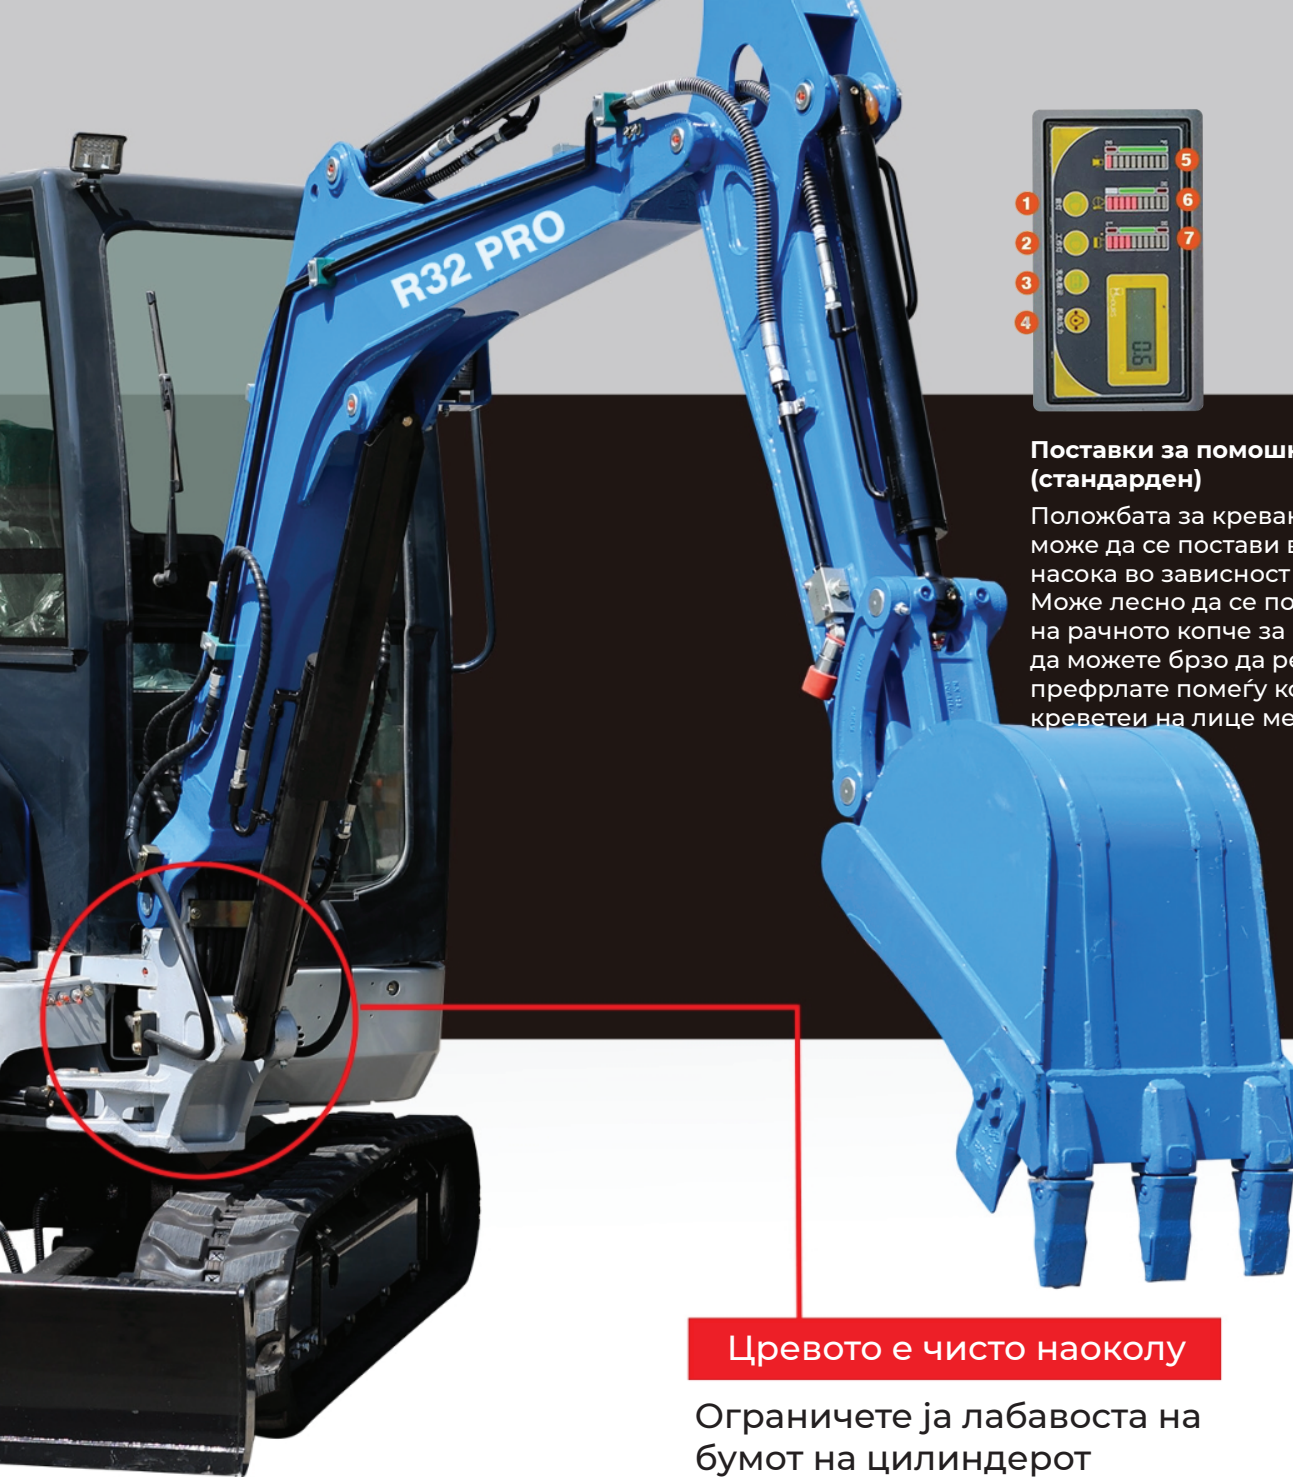

Поставки за помошни уреди (стандарден)

Положбата за кревање на раката може да се постави во која било насока во зависност од додатокот. Може лесно да се постави со помош на рачното копче за вклучување, за да можете брзо да реагирате кога се префрлате помеѓу корпи и рамни кревети на лице место.

Цревето е чисто наоколу

Ограничете ја лабавоста на бумот на цилиндерот за да спречите оштетување.

УДОБНОСТ/БЕЗБЕДНОСТ

Побезбеден, поудобен и полесен за ракување.




2-пост ROPS/OPG • 4-пост ROPS/OPG

Настрешница, кабина+ сигурносен појас

АВТОМАТСКИ МИРУВАЊЕ


Кога контролната рачка ќе се врати во неутрална положба, моторот ќе биде во мирување по 4 секунди, а кога контролната рачка повторно ќе се помести брзината на моторот веднаш ќе се зголеми до првобитната брзина. Како резултат на тоа горивото може да се заштеди за околу 10 % а звукот може да се намали па работата во урбани средини и ноќе може да се изведува со мир на умот.

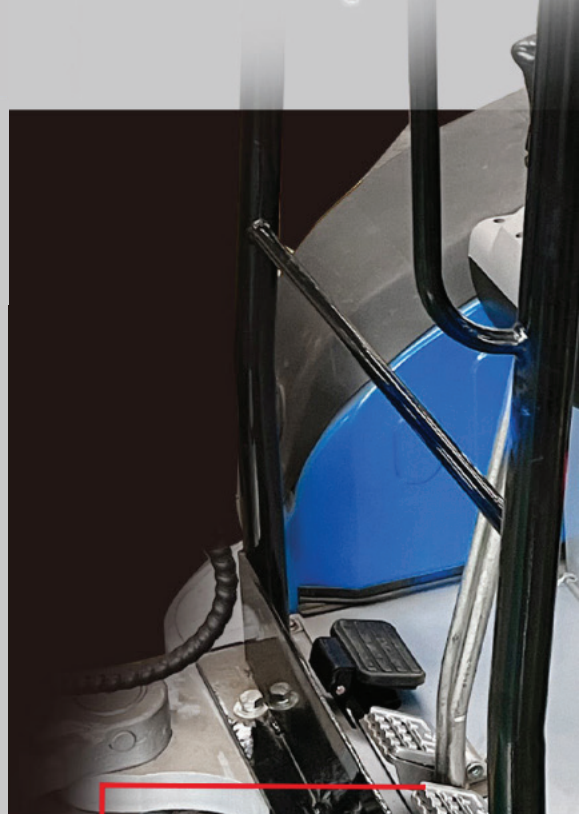


Педали за одење

Автоматски
мирување

Конвенционален

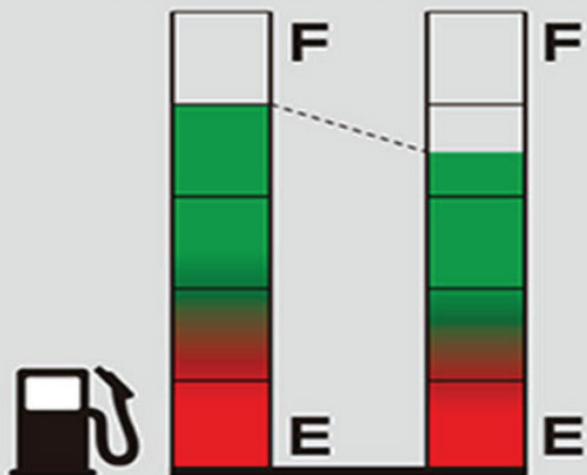

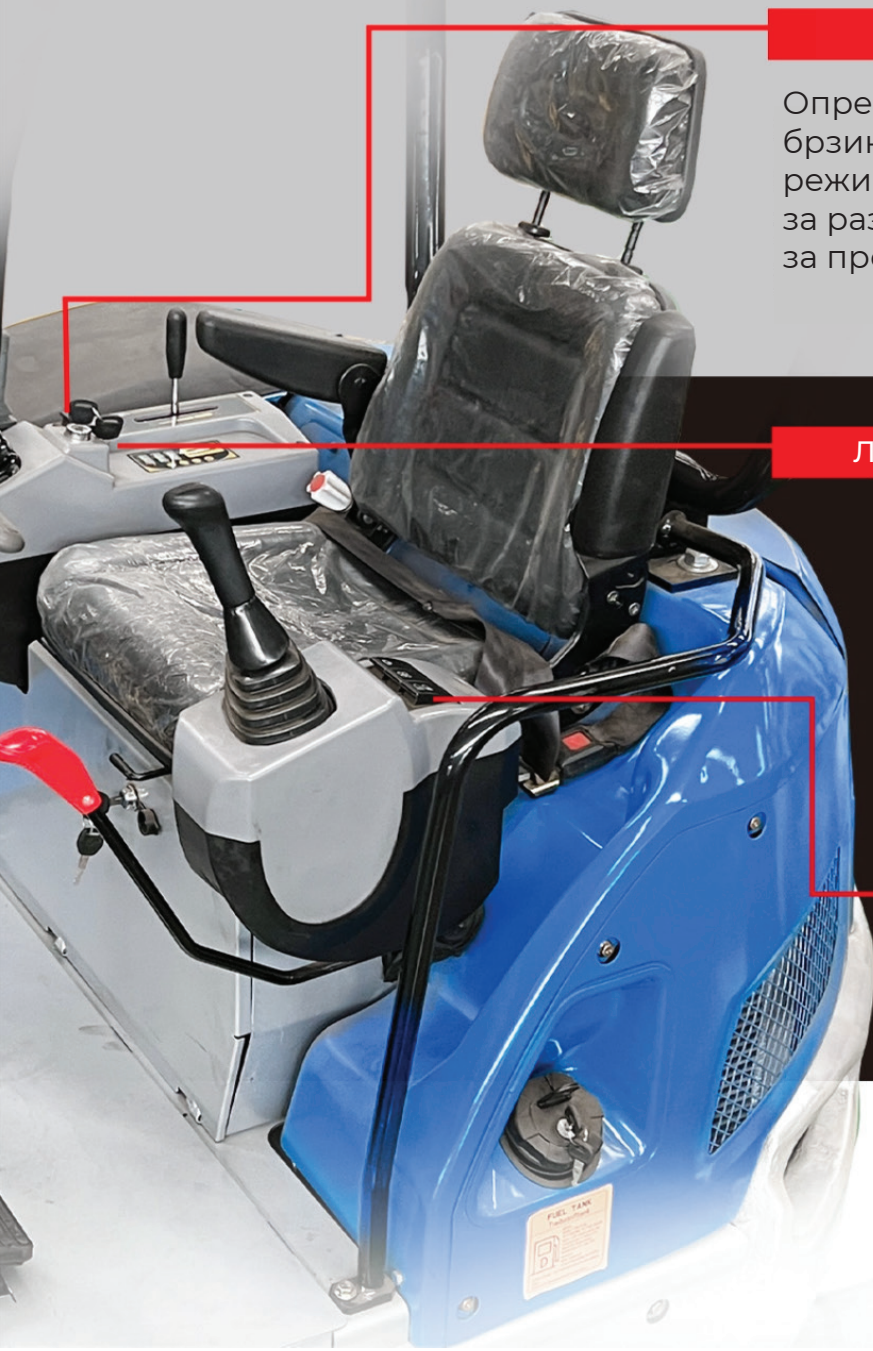

Опрема за брзина на одење

Опремен со функција за брза и бавна брзина возачот може рачно да го одбере режимот за брзина на возење, кој е погоден за различни работни услови. Тој е попогоден за производството и е удобен и брз.

Лесен за ракување - со тип на забрзувач



Автоматски мирување копче



Бројни безбедни спецификации за да се спречи оштетување

- **Водоотпорен конектор со капак**

Водоотпорна конекторска лента со капак што покажува високо ниво на водоотпорни перформанси спречува проблеми во електричниот систем.

- **Внатрешност на предното црево**

Внатрешниот тип спречува оштетување на прицврстената работа.

- **Капак на предното црево**

Го спречува операторот да биде изложен на масло под притисок во случај на пукување на цревото.

- **Филтер со стаклени влакна**

За филтерот на хидраулично масло се користи високопрецизен филтер од стаклени влакна. Има одлични перформанси за собирање прашина и е безбеден со мали деформации и оштетувања.

- **X рамка + Катауама тип на патеката рамка**

Лазачот е добар во отстранувањето на калта, што го олеснува отстранувањето на почвата.

- **Поделено црево за дозер**

Со рацепување на цревото на средина, лесно може да се изврши одржување и замена на цревото дури и во случај на неочекувано оштетување.

- **Аутоматски сјај**

Тој автоматски ја чувствува температурата на водата и овозможува палење на моторот со оптимално и најкратко време на светење.

ОДРЖУВАЊЕ

Смирувачки, безбеден дизајн кој нуди одлична можност за одржување и издржливност.

- 1 Воздушно јадро
- 2 Сепаратор на масло/вода
- 3 Електричен вентилатор
- 4 Кутија за масло

Отворено хауба

Задниот капак и страничниот капак може целосно да се отворат за лесно одржување.





Удобен работен простор

Просторан интернат и простор за осветлување со големи врати го олеснуваат качувањето и симнувањето. Стана помазно и се прошири видливоста на стапалото за време на работата. Светлиот и удобен простор придонесува за намалување на стресот на операторот.

Клима Уред

Возилото е опремено со клима уред за да обезбеди удобно опкружување за возење.



Спецификации на кабината

LED светло





Преден
заштитник
(Опција)



Удобна кабина

Помошни уреди

● Хидрауличен
прекинувач



● Хидраулична вилушка



● Голема машина
за разделување



● Помала машина




Супер промена (стандардна опрема)

4 шаблони повеќе (опционално)

Различни режими на работа може да се менуваат за да се прилагодат на различните работни навики.

■ ОПЕРАТИВЕН ОТПАД

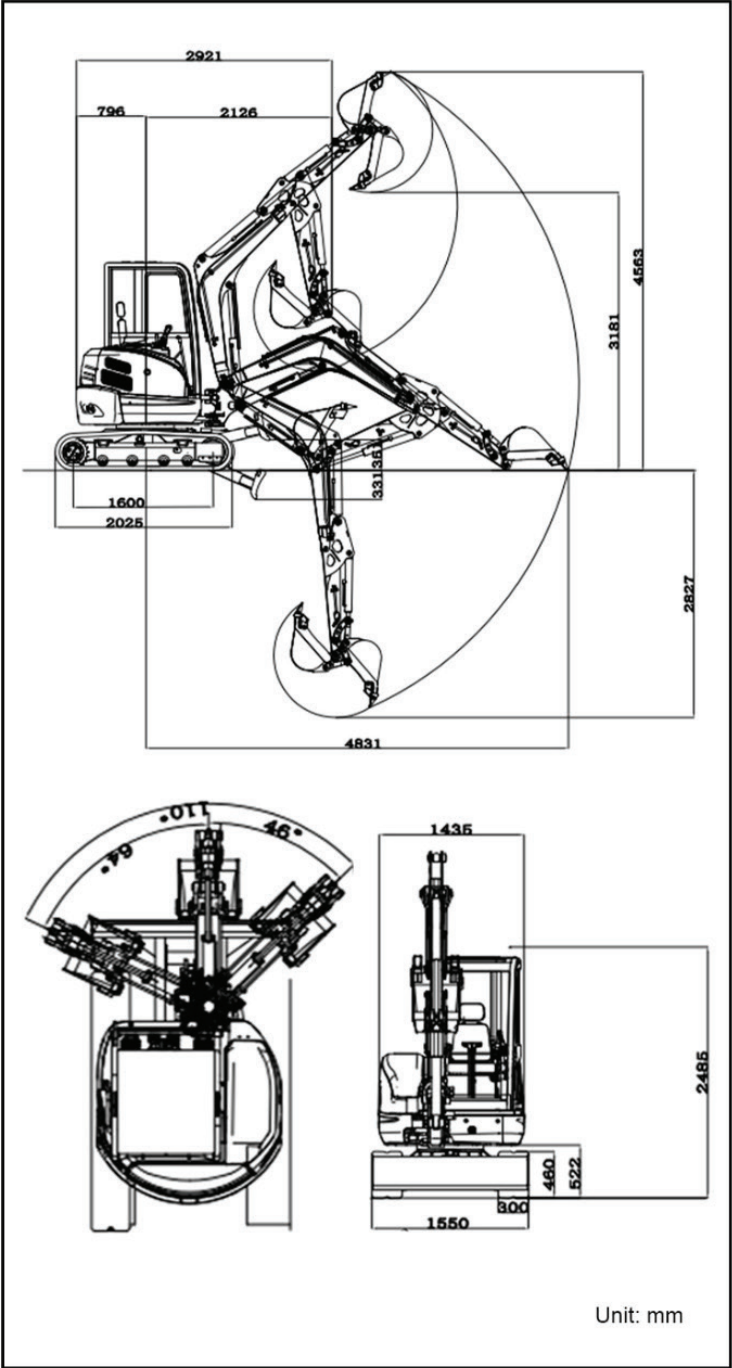

■ СПЕЦИФИКАЦИИ

Model		R32PRO
Основни параметри	Работна тежина на машината	3171
	Капацитет на кофата (м³)	0.08
	Брзина на движење (ниска/висока)(км/ч)	0-1.8/0-2.8
	Максимален наклон (%)	30%
	Максимална сила на копање (кпа)	36
	Максимална сила на копање (kN)	27
	Максимален радиус на копање (мм)	4831
	Максимална длабочина на копање (мм)	2827
	Максимална висина на копање (мм)	4563
	Максимална висина на испразнување (мм)	3181
	Максимален агол на свиткување (°)	110
	Опсег на ширина на траките (мм)	-
Моторот	Бренд	Kubota
	Модел	V1505
	Максимална коњска сила (кС)	25
	Максимална моќност (kW)	18.5
	Максимални вртежи (rpm)	2300
	Зафатнина (L)	1.5
	Број на цилиндри	4
	Ладење	Вода оладена
	Количина на моторно масло (L)	6
	Гориво	Diesel
	Ниво на гориво	0/-10
	Теоретска потрошувачка (L/h)	1.3-1.5
Тело	Должина при транспорт (мм)	2921
	Ширина при транспорт (мм)	1550
	Висина при транспорт (мм)	2485
	Противтежина од подлогата (мм)	522
	Ширина на корпата (мм)	400
	Должина на бум (мм)	2220
	Должина на раката (мм)	1620
	Ширина на сечилото булдожерот(мм)	1550

■ ХИДРАУЛИЧЕН СИСТЕМ

Модел на главната пумпа/тип		Pompë pistonë e ndjeshme/45	Максимален поставен притисок	20MPa
Марка на главна пумпа		Taifeng	Тип на хидрауличен мотор за патување	LTM03AX
Максимален проток на главната пумпа		99 L/min	Марка на мотор за патување	Likechuan
Повеќе насочен вентил	9- насочен хидрауличен повеќенасочен вентил осетлив на оптоварување		Поместување на моторот	15.4/23.2
Бренд на повеќенасочни вентили		Taifeng	Тип на хидрауличен мотор за вртење	Likechuan
Номинален сет притисок		18MPa	Поместување	18.1

ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАТЕ ГО ПРИРАЧНИК ЗА УПАСТВО И
КОРИСТЕТЕ ЈА МАШИНАТА ПРАВИЛНО

- Секогаш носете сигурносен појас кога работите. (само спецификации ROPS)
- Ако ракувате со градежни машини со машинска маса помала од 3 тони, мора претходно да го поминете курсот „Специална обука за ракување со градежни машини монтирани на возила“. Ако масата на машината е 3 тони или повеќе, мора да го полагате "Курсот за вештини за работа со градежни машини монтирани на возила".
- За да спречите дефекти и несреки, задолжително проверувате ј машината редовно.
- Специфични доброволни инспекции треба да ги врши инспекциска компанија регистрирана ка министерот за здравство, труд и благосостојба или генералниот директор на Бирото за инспекција на стандарди за труд.

НИЕ СМЕ РИППА


Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd се наоѓа во Шестата индустринска зона Џининг за висока технологија, провинцијата Шандонг. Тоа е претпријатие за висока технологија на државно ниво со право на увоз и извоз.

Персоналот на компанијата е енергичен и претприемнички и постајно ја создава легендата и славата на училиштето!



 www.rippa.mk

© 2025 Rippa. All rights reserved.

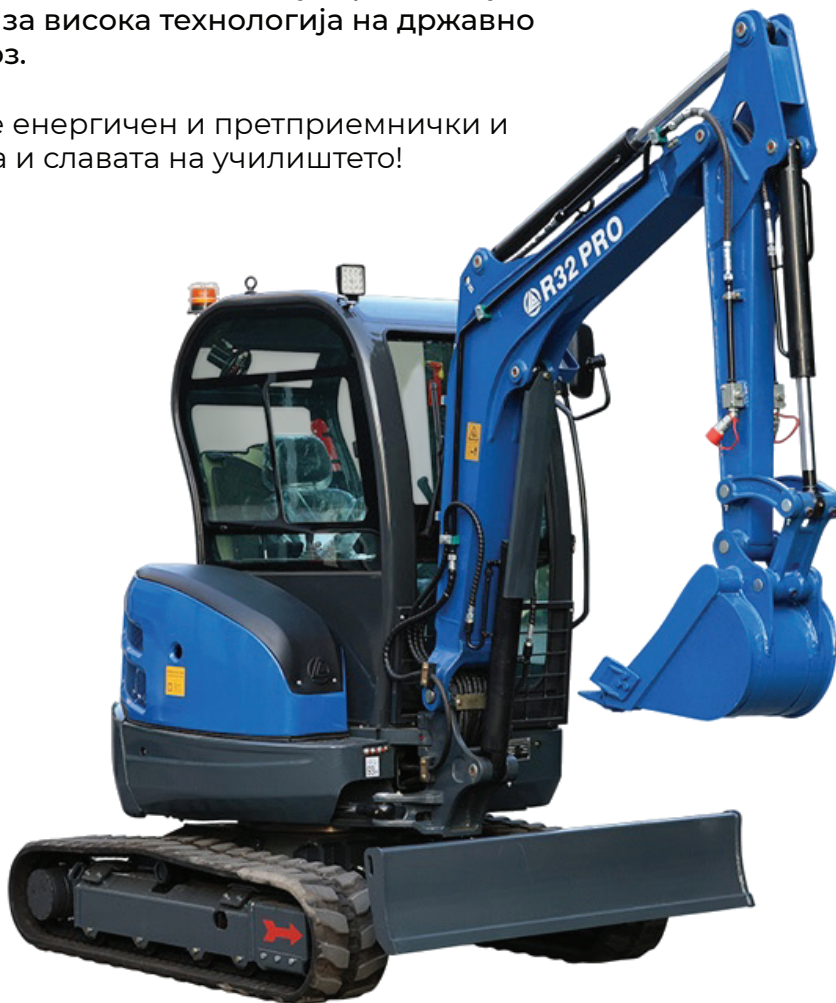

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Ад: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District,
Jining City, Shandong Province

Некои спецификации се зацрноваат на инженерски мерења и може да отстапат од фактичките услови. Спецификациите се само за споредба на целта и се предмет на промена без најава. Спецификациите на поединечната опрема RIPPA ќе се разликуваат врз основа на нормалните варијации во дизајнот, производството, работните услови и други фактори. Некои слики од опремата RIPPA не се ограничени на стандардни пакувања.